THREE PHASE PAD MOUNTED TRANSFORMER

MT-PML-R7-3P-GMA-112.5KVA-YT-LT-DF-A6-BB-CZ-2B4-M1

High Voltage		
Tap Position	Voltage (V)	Current (A)
1	36247	1.8
2	35363	1.8
3	34500	1.9
4	33638	1.9
5	32797	2.0
Low Voltage		
Voltage (V)		Current (A)
208		312.3


Rated Capacity	112.5	KVA
HV	34500GrdY/19920	V
LV	208Y/120	
Impedence	XXX	%
Use Condition	Outdoor	
Phase	3 Phase	
Vector Group	YnYn0	
Rated Frequency	60	Hz
Cooling Type	KNAN	

Product Code	285860		
Serial Number	XXXXX		
HV BIL	150	LV BIL	30
Winding Con.	HV: CU	LV: CU	
Temp. Rise	65		°C
Oil Capacity	91		GAL
Total Weight	XXX		LBS
Body Weight	XXX		LBS
Step-Up Operation:	No		

Tank must be solidly grounded - NON-PCB Oil

Biodegradable Natural Vegetable Oil

Wire Connection

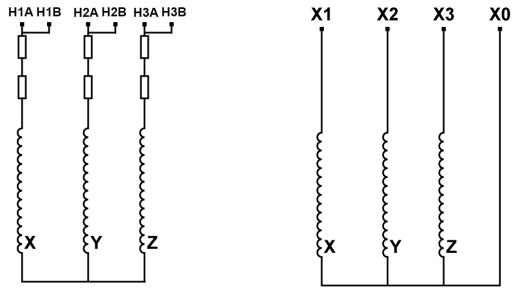

Phasor Diagram



ANSI C57.12.34 - DOE 2016 Compliant - Manufactured xx/2022

LARSON MAGNETICS

Larson Magnetics LLC
Kemp, TX USA