THREE PHASE PAD MOUNTED TRANSFORMER

MT-PML-R7-3P-GMR-30KVA-DE-LT-DF-A6-BB-CZ-2B4-M1

High Voltage		
Tap Position	Voltage (V)	Current (A)
1	13101	1.3
2	12782	1.4
3	12470	1.4
4	12158	1.4
5	11854	1.5
Low Voltage		
Voltage (V)		Current (A)
480		36.1


Rated Capacity	30	KVA
HV	12470GrdY/ 7200	V
LV	480V	
Impedence	XXX	%
Use Condition	Outdoor	
Phase	3 Phase	
Vector Group	YnD1	
Rated Frequency	60	Hz
Cooling Type	KNAN	

Product Code	292201		
Serial Number	XXXXX		
HV BIL	95	LV BIL	30
Winding Con.	HV: CU	LV: CU	
Temp. Rise	65		°C
Oil Capacity	65		GAL
Total Weight	1,554		LBS
Body Weight	592		LBS
Step-Up Operation:	NO		

Tank must be solidly grounded - NON-PCB Oil

Biodegradable Natural Vegetable Oil

Wire Connection

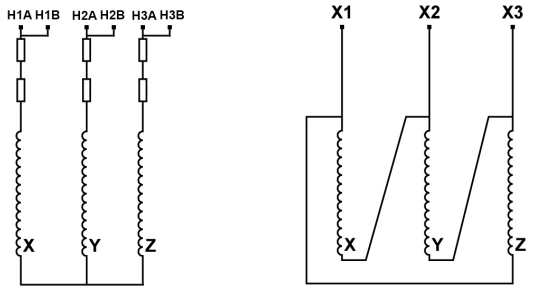

Phasor Diagram



ANSI C57.12.34 - DOE 2016 Compliant - Manufactured xx/2022

LARSON MAGNETICS

Larson Magnetics LLC
Kemp, TX USA