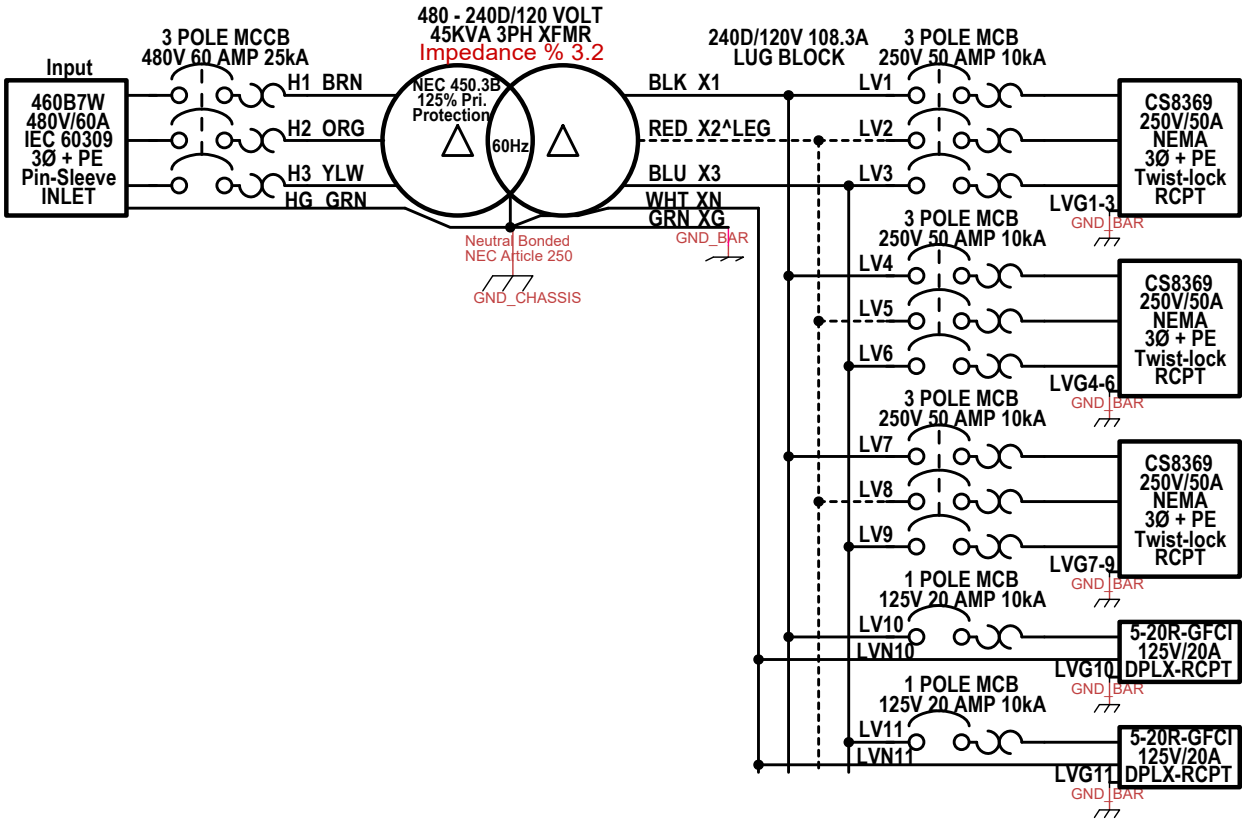


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
H1	CABLE	600V THHN BROWN	#6 AWG cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	#6 AWG cu
H3	CABLE	600V THHN YELLOW	#6 AWG cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLACK	#2 AWG cu
X2	CABLE	600V THHN RED	#2 AWG cu
X3	CABLE	600V THHN BLUE	#2 AWG cu
XN	CABLE	600V THHN WHITE	#2 AWG cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	#8 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN RED	#8 AWG cu
LV3	CABLE	600V THHN BLUE	#8 AWG cu
LV4	CABLE	600V THHN BLACK	#8 AWG cu
LV5	CABLE	600V THHN RED	#8 AWG cu
LV6	CABLE	600V THHN BLUE	#8 AWG cu
LV7	CABLE	600V THHN BLACK	#8 AWG cu
LV8	CABLE	600V THHN RED	#8 AWG cu
LV9	CABLE	600V THHN BLUE	#8 AWG cu
LV10	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV11	CABLE	600V THHN BLUE	#12 AWG cu
LVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG4-6	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG7-9	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG10	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG11	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVN10	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN11	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu

USER NOTES:

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-CW1-309.60AB-DE45DP-GZ-3.C05-2.N10-M1		
Author: David Downs		
File: PH 45KVA 240D-120V 108.3A 3PH MLO 3xCS83		Document: RV23
Revision: 1.0	Date: 05/02/2017	Sheets: 1 of 1