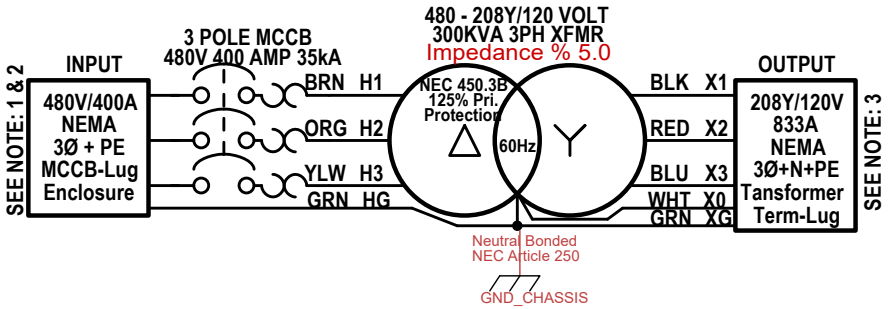


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
H1	CABLE	600V THHN BROWN	600 KCMIL cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	600 KCMIL cu
H3	CABLE	600V THHN YELLOW	600 KCMIL cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLACK	2x600 KCMIL cu
X2	CABLE	600V THHN RED	2x600 KCMIL cu
X3	CABLE	600V THHN BLUE	2x600 KCMIL cu
X0	CABLE	600V THHN WHITE	2x600 KCMIL cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#1/0 AWG cu

USER NOTES:

1) USE MINIMUM 600V 400A WIRING
2) USE MINIMUM 480V 3PH 400A SERVICE DEVICE
3) CUSTOMER PROVIDED DOWNSTREAM CKT BKR or FUSE

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-CW15-TB.400AB-DE300YT-UZ-1.TL-M1		
Author: David Downs		
File: A 3PH 300KVA 208Y-120V 833A 3PH Input=TB.d		Document: RV22
Revision: 1.0	Date: 02/19/2018	Sheets: 1 of 1