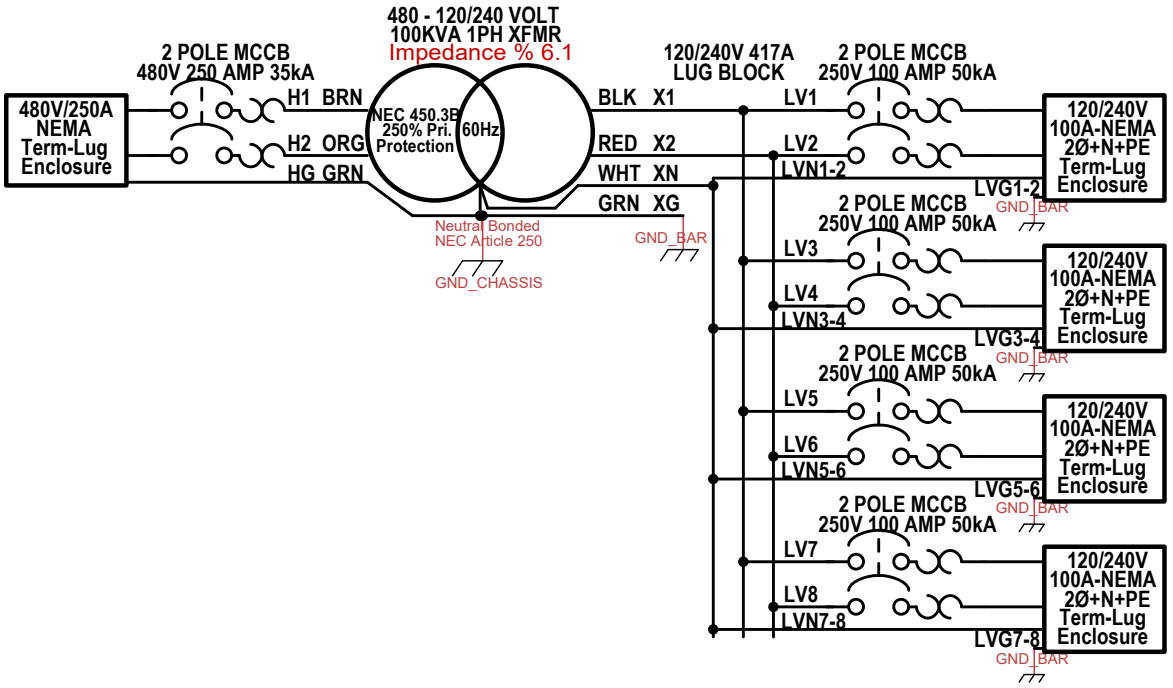


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
H1	CABLE	600V THHN BROWN	250 KCMIL cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	250 KCMIL cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#4 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLACK	600 KCMIL cu
X2	CABLE	600V THHN RED	600 KCMIL cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
XN	CABLE	600V THHN WHITE	600 KCMIL cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	#2 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN RED	#2 AWG cu
LV3	CABLE	600V THHN BLACK	#2 AWG cu
LV4	CABLE	600V THHN RED	#2 AWG cu
LV5	CABLE	600V THHN BLACK	#2 AWG cu
LV6	CABLE	600V THHN RED	#2 AWG cu
LV7	CABLE	600V THHN BLACK	#2 AWG cu
LV8	CABLE	600V THHN RED	#2 AWG cu
LVG1-2	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
LVG3-4	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
LVG5-6	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
LVG7-8	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
LVN1-2	CABLE	600V THHN WHITE	#2 AWG cu
LVN3-4	CABLE	600V THHN WHITE	#2 AWG cu
LVN5-6	CABLE	600V THHN WHITE	#2 AWG cu
LVN7-8	CABLE	600V THHN WHITE	#2 AWG cu

USER NOTES:

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-CW1-TBX.250A-SE100SZ-RZ-4.T24.TBX-M1		
Author: David Downs		
File: 1PH 100KVA 120-240V 417A 1PH MLO 4x2P100		Document: RV22
Revision: 1.0	Date: 04/04/2016	Sheets: 1 of 1