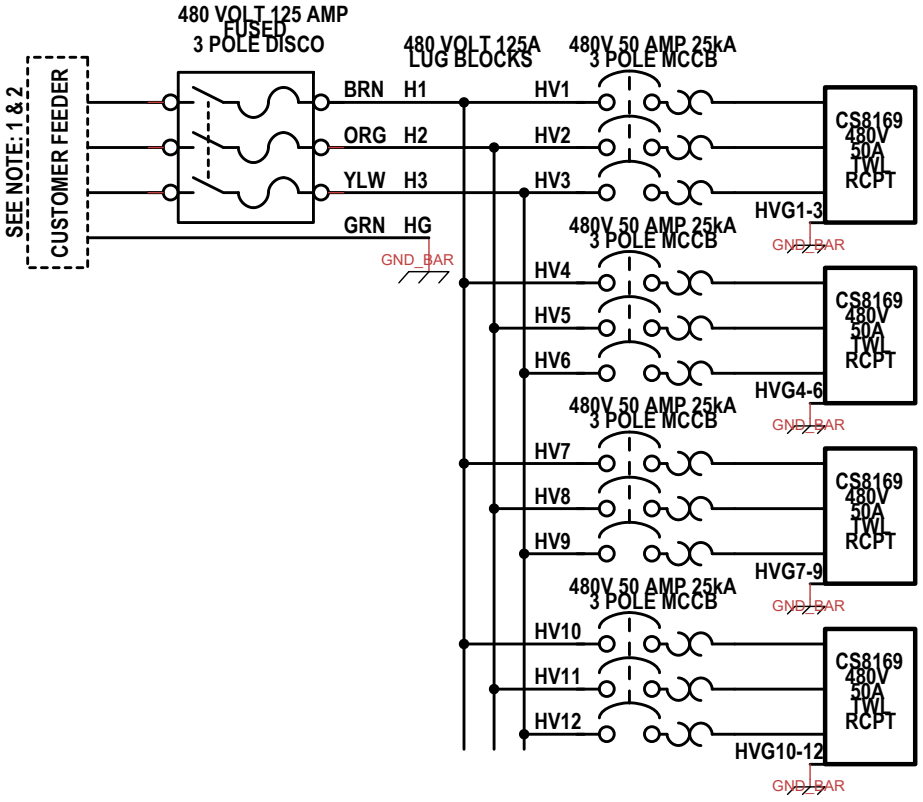


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
H1	CABLE	600V THHN BROWN	#1 AWG cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	#1 AWG cu
H3	CABLE	600V THHN YELLOW	#1 AWG cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#6 AWG cu
HV1	CABLE	600V THHN BROWN	#8 AWG cu
HV2	CABLE	600V THHN ORANGE	#8 AWG cu
HV3	CABLE	600V THHN YELLOW	#8 AWG cu
HV4	CABLE	600V THHN BROWN	#8 AWG cu
HV5	CABLE	600V THHN ORANGE	#8 AWG cu
HV6	CABLE	600V THHN YELLOW	#8 AWG cu
HV7	CABLE	600V THHN BROWN	#8 AWG cu
HV8	CABLE	600V THHN ORANGE	#8 AWG cu
HV9	CABLE	600V THHN YELLOW	#8 AWG cu
HV10	CABLE	600V THHN BROWN	#8 AWG cu
HV11	CABLE	600V THHN ORANGE	#8 AWG cu
HV12	CABLE	600V THHN YELLOW	#8 AWG cu
HVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
HVG4-6	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
HVG7-9	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
HVG10-12	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu

USER NOTES:

1) USE MINIMUM 600V 125A Cu WIRING
2) USE MINIMUM 480V 125A INPUT DEVICE

Title: MPD-CD5-TB-DE0DE-MZ-4.C06-H1		
Author: David Downs		
File: :\Users ... 480V 125A 3PH DISCO 4xCS8169.dsn		Document
Revision: 1.0	Date: 03/25/2021	Sheets: 1 of 1