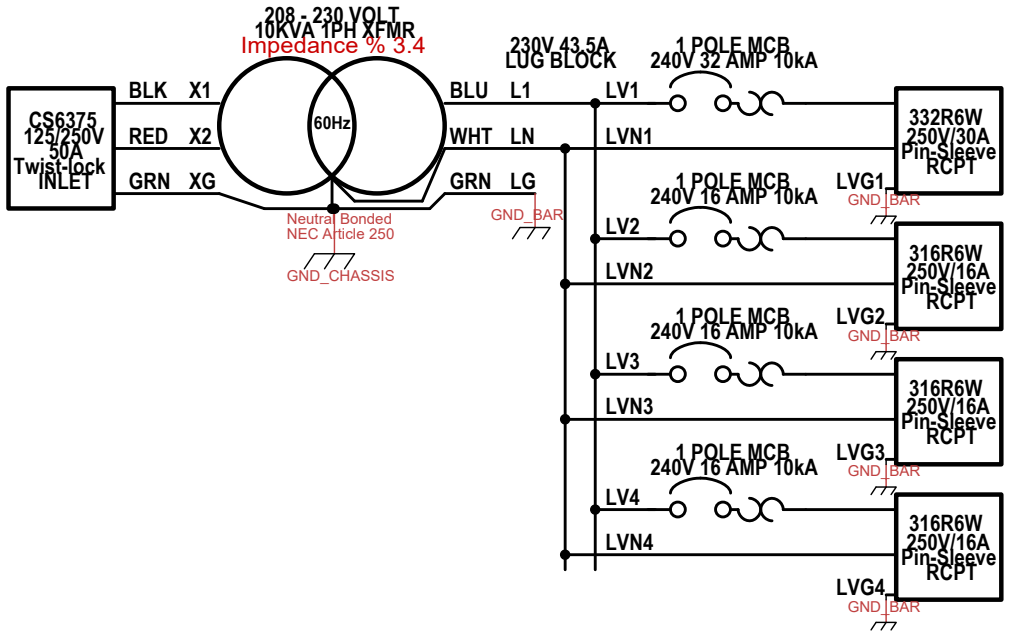


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
X1	CABLE	600V THHN BLACK	#8 AWG cu
X2	CABLE	600V THHN RED	#8 AWG cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
L1	CABLE	600V THHN BLUE	#8 AWG cu
LN	CABLE	600V THHN WHITE	#8 AWG cu
LG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLUE	#10 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN BLUE	#12 AWG cu
LV3	CABLE	600V THHN BLUE	#12 AWG cu
LV4	CABLE	600V THHN BLUE	#12 AWG cu
LVG1	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG2	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG3	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG4	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVN1	CABLE	600V THHN WHITE	#10 AWG cu
LVN2	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN3	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN4	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu

NOTES:

IEC 60076 permits +/- 7.5% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-SB12-NTL.50A-ST10SQ-ZZ-1.E75-3.E72-M1		
Author: David Downs		
File: PH 10KVA 230V 43.5A 1PH MCB 1x332R6W 3x3		Document
Revision: 1.0	Date: 11/22/2021	Sheets: 1 of 1