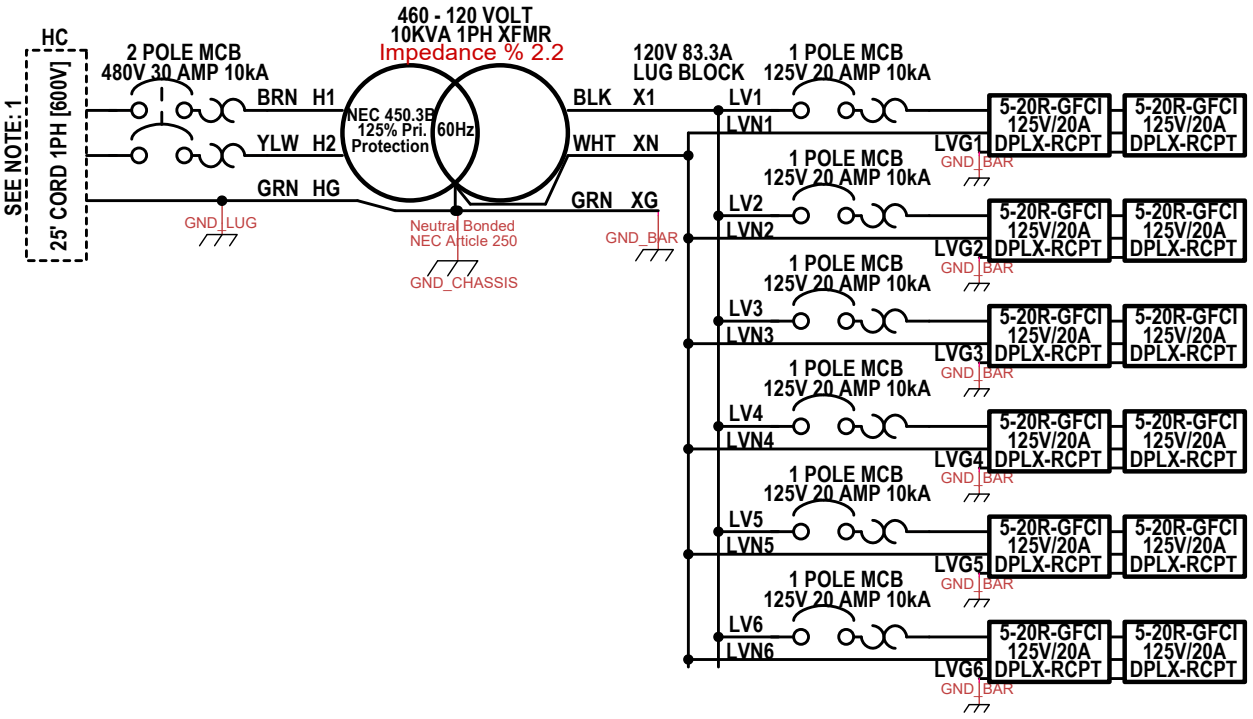


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
HC	CORD	600V TYPE SOOW	#10/3 AWG cu
H1	CABLE	600V THHN BROWN	#10 AWG cu
H2	CABLE	600V THHN YELLOW	#10 AWG cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLACK	#4 AWG cu
XN	CABLE	600V THHN WHITE	#4 AWG cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV3	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV4	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV5	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV6	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LVG1	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG2	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG3	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG4	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG5	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG6	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVN1	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN2	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN3	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN4	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN5	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN6	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu

USER NOTES:

1) USE MINIMUM 460V 30A INPUT DEVICE

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-CD1-BS.30AB-SF10SW-DZ-12.N10-M1		
Author: David Downs		
File: PH 10KVA 120V 83.3A 1PH MLO 12x5-20R GFC		Document
Revision: 1.0	Date: 10/11/2022	Sheets: 1 of 1