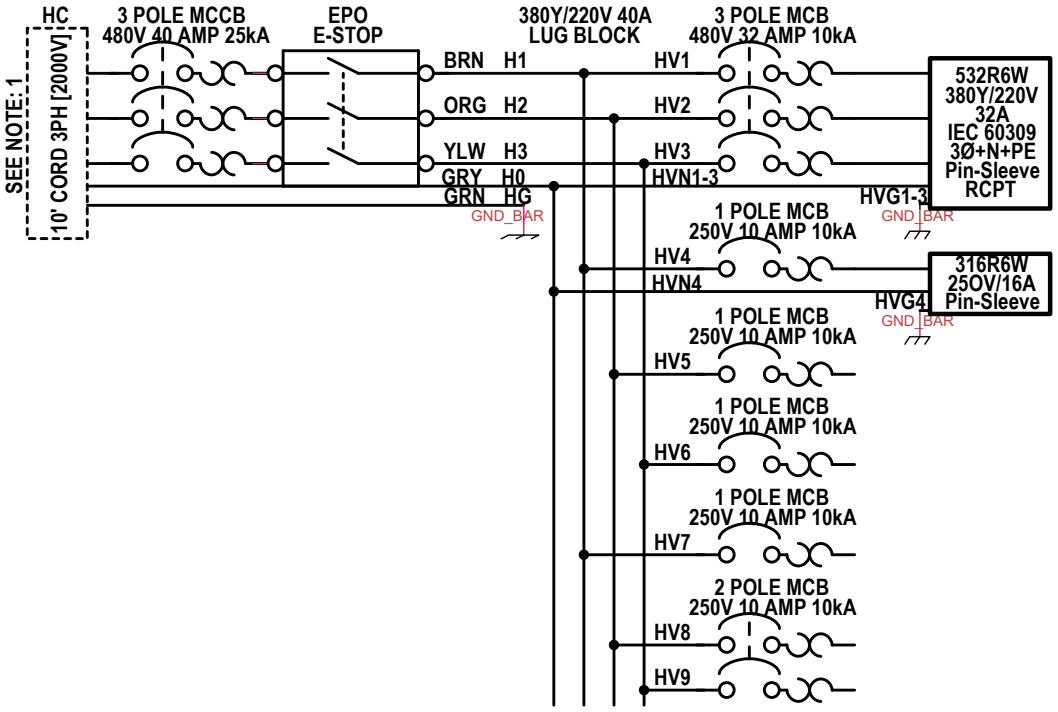


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
HC	CORD	2000V TYPE W	#8/5 AWG cu
H1	CABLE	600V THHN BROWN	#8 AWG cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	#8 AWG cu
H3	CABLE	600V THHN YELLOW	#8 AWG cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
H0	CABLE	600V THHN WHITE	#8 AWG cu
HV1	CABLE	600V THHN BROWN	#10 AWG cu
HV2	CABLE	600V THHN ORANGE	#10 AWG cu
HV3	CABLE	600V THHN YELLOW	#10 AWG cu
HV4	CABLE	600V THHN BROWN	#12 AWG cu
HV5	CABLE	600V THHN ORANGE	#12 AWG cu
HV6	CABLE	600V THHN YELLOW	#12 AWG cu
HV7	CABLE	600V THHN BROWN	#12 AWG cu
HV8	CABLE	600V THHN ORANGE	#12 AWG cu
HV9	CABLE	600V THHN YELLOW	#12 AWG cu
HVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
HVG4	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
HVN1-3	CABLE	600V THHN WHITE	#10 AWG cu
HVN4	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu

USER NOTES:

1) USE MINIMUM 380V 3PH 40A INPUT SERVICE DEVICE

Title: MPD-CD5-BW.40A.EPO-YL0-E-1.E78-1.E72-M1		
Author: David Downs		
File: √ 40A 3PH MCB 1x532R6W 1x316R6W 10'C.dsn		Document
Revision: 1.0	Date: 04/13/2023	Sheets: 1 of 1