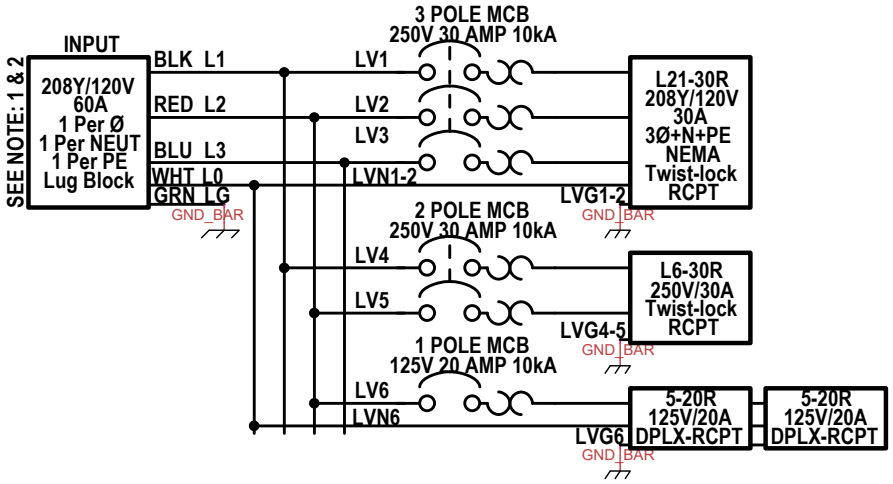


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
L1	CABLE	600V THHN BLACK	#6 AWG cu
L2	CABLE	600V THHN RED	#6 AWG cu
L3	CABLE	600V THHN BLUE	#6 AWG cu
L0	CABLE	600V THHN WHITE	#6 AWG cu
LG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	#10 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN RED	#10 AWG cu
LV3	CABLE	600V THHN BLUE	#10 AWG cu
LV4	CABLE	600V THHN BLACK	#10 AWG cu
LV5	CABLE	600V THHN RED	#10 AWG cu
LV6	CABLE	600V THHN BLUE	#12 AWG cu
LVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG4-5	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG6	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVN1-3	CABLE	600V THHN WHITE	#10 AWG cu
LVN6	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu

USER NOTES:

1) USE MINIMUM 60A 600V WIRING
2) USE MAXIMUM 208Y/120V 3PH 60A INPUT SERVICE DEVICE

Title: MPD-CM2-TL.60AB-YT0-Z-1.L37-1.L09-2.N09-M1		
Author: David Downs		
File:)V 60A 3PH MLO 1xL21-30R 1xL6-30R 2x5-20R I		Document
Revision: 1.0	Date: 04/15/2024	Sheets: 1 of 1