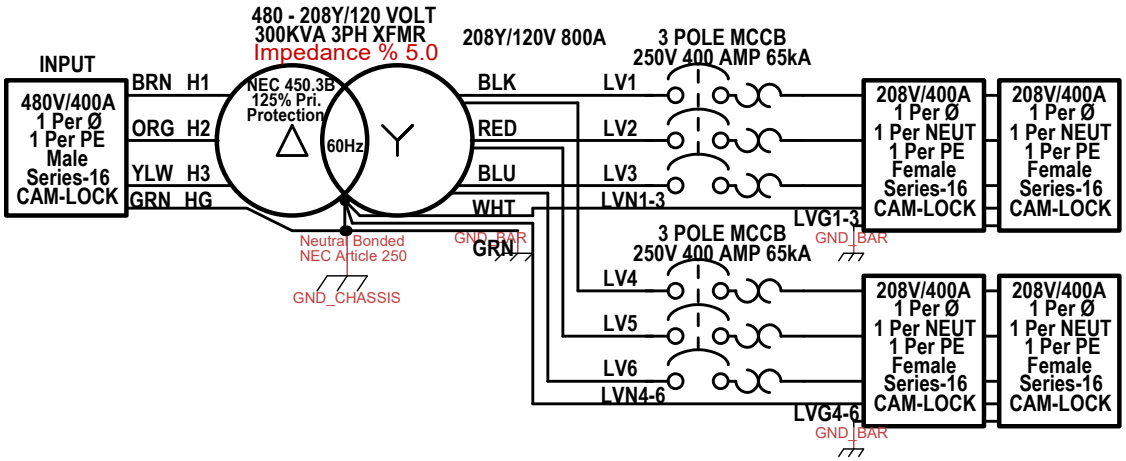


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
H1	CABLE	2000V TYPE W BROWN	#4/0 AWG cu
H2	CABLE	2000V TYPE W ORANGE	#4/0 AWG cu
H3	CABLE	2000V TYPE W YELLOW	#4/0 AWG cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
LV1	CABLE	2000V TYPE W BLACK	#4/0 AWG cu
LV2	CABLE	2000V TYPE W RED	#4/0 AWG cu
LV3	CABLE	2000V TYPE W BLUE	#4/0 AWG cu
LV4	CABLE	2000V TYPE W BLACK	#4/0 AWG cu
LV5	CABLE	2000V TYPE W RED	#4/0 AWG cu
LV6	CABLE	2000V TYPE W BLUE	#4/0 AWG cu
LVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
LVG4-6	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
LVN1-3	CABLE	2000V TYPE W WHITE	#4/0 AWG cu
LVN4-6	CABLE	2000V TYPE W WHITE	#4/0 AWG cu

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-CW15-CLP6.400AB-DE300YT-ZZ-20.CLP6-M1		
Author: David Downs		
File: \3PH 300KVA 208Y-120V 800A 3PH MLO 20x16-		Document
Revision: 1.0	Date: 05/22/2024	Sheets