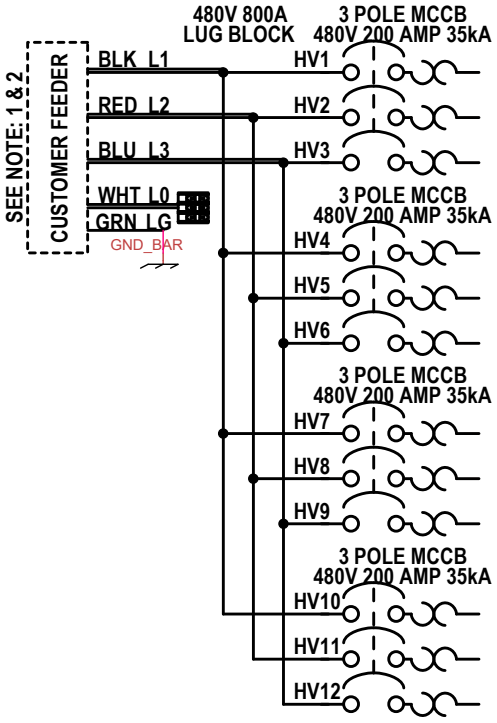



## WIRE LEGEND

| ID | TYPE | DESCRIPTION | WIRE SIZE |
|---|---|---|---|
| L1 | CABLE | 600V THHN BLACK | 2x600 KCMIL cu |
| L2 | CABLE | 600V THHN RED | 2x600 KCMIL cu |
| L3 | CABLE | 600V THHN BLUE | 2x600 KCMIL cu |
| L0 | CABLE | 600V THHN WHITE | 2x600 KCMIL cu |
| LG | CABLE | 600V THHN GREEN | #1/0 AWG cu |
| LV1 | CABLE | 600V THHN BLACK | #3/0 AWG cu |
| LV2 | CABLE | 600V THHN RED | #3/0 AWG cu |
| LV3 | CABLE | 600V THHN BLUE | #3/0 AWG cu |
| LV4 | CABLE | 600V THHN BLACK | #3/0 AWG cu |
| LV5 | CABLE | 600V THHN RED | #3/0 AWG cu |
| LV6 | CABLE | 600V THHN BLUE | #3/0 AWG cu |
| LV7 | CABLE | 600V THHN BLACK | #3/0 AWG cu |
| LV8 | CABLE | 600V THHN RED | #3/0 AWG cu |
| LV9 | CABLE | 600V THHN BLUE | #3/0 AWG cu |
| LV10 | CABLE | 600V THHN BLACK | #3/0 AWG cu |
| LV11 | CABLE | 600V THHN RED | #3/0 AWG cu |
| LV12 | CABLE | 600V THHN BLUE | #3/0 AWG cu |

**USER NOTES:**

1) USE MINIMUM 600V 800A WIRING
2) USE MINIMUM 208Y/120V 3PH 800A INPUT SERVICE DEVICE

| | | |
|---|---|---|
| Title: MPD-CB66-TL.800AB-YT0-Z-4.T54-M1 | | |
| Author: David Downs | | |
| File: 208Y-120V 800A 3PH MLO 4x3P200A I-Line.dsn | | Document |
| Revision: 1.0 | Date: 06/10/2024 | Sheets: 1 of 1 |