

فئة 1 قسم 1 ضوء معلق الومينيوم (Drop LED Light) مقاوم للانفجار ز (الحبل 40 قدم / 3/16 SOOW) - كيلوم ريليف




CPP516

قطعة # CPP516-40-UG16.3SR-RG-LED-FL1524-EPL

ضوء معلق الومينيوم (Drop LED Light) مقاوم للانفجار، تناسب كلا من البخار والغبار: يوفر شعاع كاشف واسع جدا مناسب لفحص داخل مقصورات رش الطلاء او للحمل في الأماكن الضيقة مثل مناطق تخزين الحبوب. التصميم الجديد (LED) يوفر نوعية شعاع افضل واوسع من النماذج النيون السابقة. يحتوي على لمبة (LED) 15 وات مع شريط كهربائي SOOW 40 قدم (مقاوم للمواد الكيميائية والتآكل). مصنوع من الالومنيوم مع مطاط ممتص للصدمات لحماية تامة من الاسقاط. تنتج ضوء ناصع، خالي من الوهج ، ودون ظل. يمكن استبدال المصباح او اللمبة بسهولة إذا لزم الأمر.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

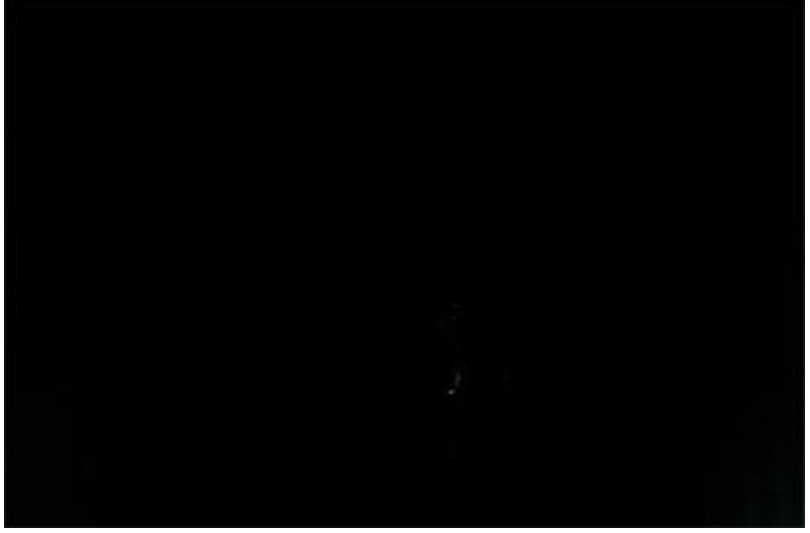

في هذه الصورة، حاوية مختومة 40 قدم، دون أي نوع من الإضاءة



في هذه الصورة ،نفس الحاوية هذه المرة مع LED-FL1524-EPL تستخدم لتسليط الضوء على الطرف الآخر

الكهربائية

50/60 AC Volt 220 هرتز

الحبل

SOOW AWG 3/16، 40 قدم،

تقييم السلامة

• D مجموعة 2؛ و 1 قسم؛ 1 فئة

• 2 & 1 قسم 2 فئة

• 2 & 1 قسم؛ 4 فئة

الأبعاد

□ بوصة 27: الطول

□ بوصة 3.25: القطر

□ كيلو 6.6: الوزن

تطبيقات

صيانة الطائرات، خلايا الوقود، المرافق، مصافي النفط، تخزين الكيماويات، مقصورات رش الطلاء، أحواض السفن، مصاعد الحبوب.

هذه الوحدة هي فولتاج العالمي و تعمل على نطاق 120-277 فولت 60/50 هرتز AC أو فولتاج المنخفض 11-25 فولت AC / DC ومجهزة ضد الانفجار CPP516. هذه المكونات 20 أمبير هو 2 - قطب التكوين 3 - سلك و تعمل على 125-250 فولت .

<http://www.larsonelectronics.com/pcpp516.aspx-relief-kellum-w-wsoo-163-20-guards-rubber-light-drop-aluminum-led-proof-explosion-104743>