
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

PART# MT-DOE16-SS-FP-3P-208D-5KVA-240D.120CT-N3R

SCHEMATIC

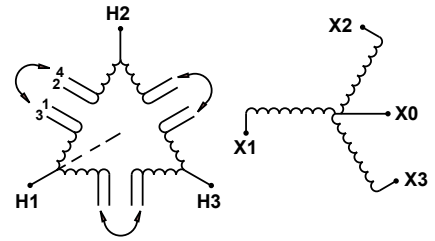


CONNECTIONS

Primary Volts	Connect lines to	Inter-connect
208	H1, H2, H3	

Secondary Volts	Connect lines to
240	X1, X2, X3
120	X1, X0 X2, X0 X3, X0

SCHEMATIC

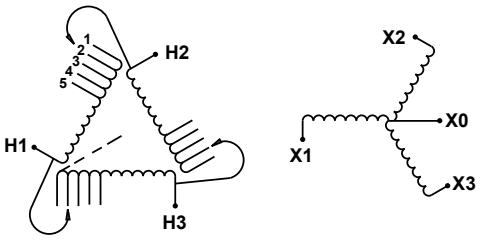


CONNECTIONS

Primary Volts								Connect lines to	Inter-connect
218	242	252	437	483	504	604	630	H1, H2, H3	1
213	236	246	426	472	492	589	615	H1, H2, H3	2
208	230	240	416	460	480	575	600	H1, H2, H3	3
203	224	234	406	449	468	561	585	H1, H2, H3	4
198	219	228	395	437	456	546	570	H1, H2, H3	5

Secondary Volts					Connect lines to	Inter-connect
208	380	416	480	600	X1, X2, X3	-
120	220	240	277	347	X1, X0	-
					X2, X0	-
					X3, X0	-

SCHEMATIC

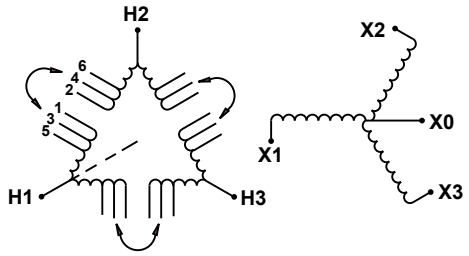

CONNECTIONS

Primary Volts										Connect lines to	Inter-connect
218	242	252	437	483	504	604	630	2520	4368	H1, H2, H3	1-2
213	236	246	426	472	492	589	615	2460	4264	H1, H2, H3	2-3
208	230	240	416	460	480	575	600	2400	4160	H1, H2, H3	3-4
203	224	234	406	449	468	561	585	2340	4056	H1, H2, H3	4-5
198	219	228	395	437	456	546	570	2280	3952	H1, H2, H3	5-6

Secondary Volts					Connect lines to	Inter-connect
208	380	416	480	600	X1, X2, X3	-
120	220	240	277	347	X1, X0	-
					X2, X0	-
					X3, X0	-

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com