

Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-DOE16-3P-415D-112.5KVA-480Y.277-N3R-50HZ

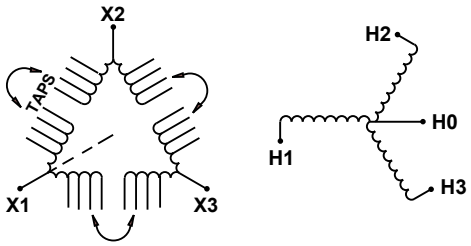

COIL TAP ARRANGEMENT

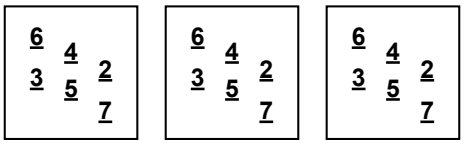

PRIMARY VOLTS	
CONNECT LINES TO X1, X2, X3	
TAP	VOLTAGE
2-3	415
2-5	410
3-4	400
4-5	393
5-6	381
4-7	370
6-7	358
SECONDARY VOLTS	
CONNECT LINES	VOLTAGE
H1, H2, H3	480
H0-H1, H0-H2, H0-H3	277

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com