

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء ستروب ضد الانفجار – لون احمر – 80 وميض في الدقيقة – فئة 1 قسم 1 – IP67



قطعة #: EPSL-80

ضوء ستروب مقاوم للانفجار مصنف UL فئة 1 قسم 1, مجموعة C & D. 60 الى 80 وميض احمر في الدقيقة. مصرق للاستعمال داخل غرف رذاذ الطلاء.

تقييم للسلامة:

- فئة 1 مجموعة C & D للحرارة T3C
- فئة 2 مجموعة E & F للحرارة T3
- فئة 3 مجموعة E, F & G للحرارة T3C

مصنف IP67 ضد الماء

اللمبة:

- 10,000 ساعة عمل
 - لمبة ستروب XENON
 - 60 الى 80 وميض احمر في الدقيقة
- نوع العدسة: يرجى تحديد لون العدسة في الاسفل
- معدل الوميض: 60 الى 80 في الدقيقة



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



الامبير و التيار الكهربائي:

- VDC 80-12 و يسحب معدل 0.4 امبير عند VDC 12
- VAC 24-16 ويسحب بمعدل 0.35 امبير
- VAC 120 يسحب معدل 0.04 امبير

شفرة الحرارة: قسم 1 C 230° T2C

قياس و وزن اللبة: طول 5 بوصة, قطر 3 بوصة, وزن 0.27 كيلو

لون الوميض: خيار بين اخضر, احمر, ازرق, ارجواني او كهرمان

الومينيوم قوي

الاسلاك الكهربائي: الاسلاك مختومة من المعمل, ثقب للتفتيش بسهل الوصول الى صلب المقصودة او الجسم.

العاكس الضوئي: من الالومينيوم عالي الجودة و طلى بمادة الاكريليك الابيض

المجموعة: قاعدة متوسطة مصقولة بالبورسيلين. مقصورة اللبة مفصولة بافتام عن مقصورة الاسلاك. جميع الاضراء مصنوعة من النيكل والمغطسة بالنحاس.



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



الأسلاك: 1/2 أو 3/4 بوصة (عدد 1)

الوزن: 4.08


الابعاد: الطول 15 بوصة و العرد 7.25 بوصة

فولتاج: 120 Volts, 60hz AC, 24 Volts DC, 12 Volts DC



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

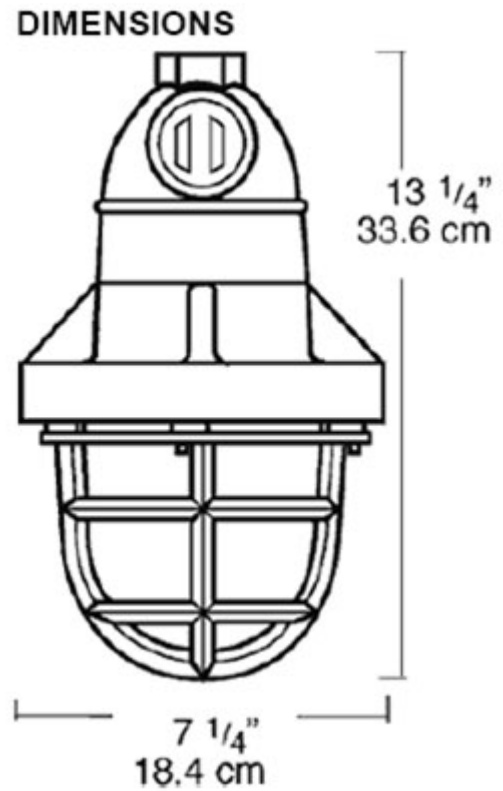

<http://www.magnalight.com/p-1860-explosion-proof-strobe-light--red--80-flashes-per-minute--class-1-division-1--ip67.aspx>