


Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء LED ضد الانفجار 4 اقدام – فئة 1 قسم 1

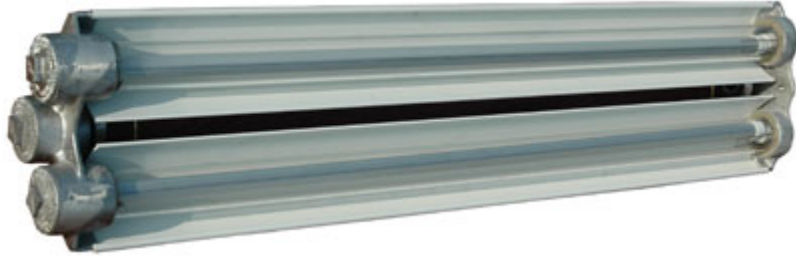

قطعة # EPL-48-2L-LED

مصدق من اميركا و كندا فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 و 2 كما وانه الحك الشالي لانارة المناطق حيث يتسرب بها بخار المواد البتروكيميائية.

الضوء مصمم خصيصاً للاستخدام لمبة Magnalight LED T-Series 24\12 فولت والتي تنتج 2.5 مرات انارة على بعض 8 اقدام مقارنة بلمبة T5-Ho 60W عادية.


مدة الحياة المتوقعة للمبة 50000 ساعة عمل وهي اكثر من مرتين من اللمبة العادية. UL للسلامة لفئة 1 قسم 1, مجموعة C, D , فئة 1 قسم 2, مجموعة A,B,C,D و فئة 2 قسم 1 و 2, مجموعة E,F,G.



[Click Photo to Enlarge](#)



[Click Photo to Enlarge](#)

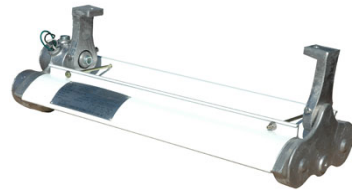

المتثبت يعمل على 120 فولت 60 Hz او 220 فولت 50 Hz او 240 فولت 60 Hz او 277 فولت 60 Hz..

تصاعد

متثبت عادية UNISTRUT على شكل L يمكن تعديل زاوية التثبيت كما ترون في الصور, عده ثقوب في المتثبت تمكن من تثبيته على اي حائط سقف او ارضية.

التطبيقات

صيانة الطائرات

بئر حفر النفط

مصافي النفط

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

المذيبات وتنظيف المناطق

مصانع تجهيز الغاز

تصنيع المواد الكيميائية

مصانع معالجة النفايات

مصانع تجهيز الغاز

فوائد الLED المتفوقة:

1. يمكن توفير 50 % أو أكثر في الطاقة
2. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
3. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبريد
4. لا سموم و رصاص والزئبق
5. لا ضوء الاشعة فوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
6. يئهل للمبا في LEED و شهادات تجارية اخرة
7. ممتاز لتسجيد اللون
8. مقاوم للاحتزار والرج
9. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
10. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
11. يحافظ على تصنيف T6 للحرار
12. اخف وزناً و ارفع حجماً
13. صيانة منخفضة على المدى الطويل
14. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
15. يمكن تثبيت الضوء بزاوية المناسبة
16. مقاوم للتآكل
17. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

هذا المنتج لا يولد اي اشعة UV لهذا هو امن للبيئة الصناعية. اما نظام الادارة الحرارية المبتكر, يمدد حياة اللبوا حتى 50,000 ساعة تشغيل. و هو مقاوم للاهتزاز مع درجة حرارة سطحية اكثر برودة من فلوريسنت تقليدي. كما و انه يحسن السلامة في اماكن العمل لانعدام انقطاع التيار الكهربائي, مناسب لاستعمال الداخلي او الخارجي

الأسلاك: 1/2 بوصة

الجهد الكهربائي: V220، 50/60 هرتز

الغلطية الكهربائية: 9-32V Ac Dc power (اختيارية)

فعالية: 90 لومن

زاوية النور والشعاع: 150 درجة

فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz

وات: 48

الابعاد: W-11.25" L-27.5" H-8.5"

الوزن: 20.4 كيلو



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

حرارة التشغيل: 85 C الى -40 C

لون: 5300 كالفين

تقييم UL: [U.S Certificate](#) [Canada Certificate](#)

كفالة: 3 سنوات





Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



<http://www.magnalight.com/p-45287-explosion-proof-led-light-with-4-foot-led-bulbs--class-1-division-1-led-light.aspx>