
Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء LED مقاوم للانفجار 24\12 فولت – فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 – مرخص للاستخدام داخل حبر رزاز الصلاء

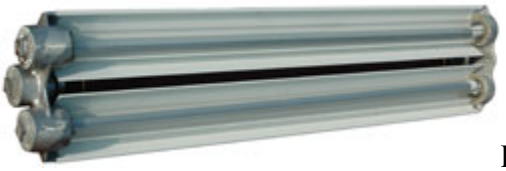

قطعة # EPL-48-2L-LED-LV


مصدق من اميركا و كندا فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 و 2 كما وانه الحك الشالي لانارة المناطق حيث يتسرب بها بخار المواد البتروكيمائية.

الضوء مصمم خصيصاً للاستخدام لمبة Magnalight LED T-Series 24\12 فولت والتي تنتج 2.5 مرات انارة على بعض 8 اقدام مقاربة بلمبة T5-Ho 60W عادية.

الضوء يعمل على فولتاج واطي يعمل على 12 او 24 فولت AC او DC مما يجعله مناسب للعمل على بطاريات في المناطق الملزمة.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

تصاعد

مثبت عادية UNISTRUT على شكل L يمكل تعديل زاوية التثبيت كما ترون في الصور, عده ثقوب في المثبت تمكن من تثبيته على اي حائط سقفاو ارضية.

التطبيقات

صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

فواند الLED المتفوقة:

1. يمكن توفير % 50 او اكثر في الطاقة
2. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
3. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبرد
4. لا سموم و رصاص والزئبق
5. لا ضوء الاشعة الفوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
6. يئهل اللمبا في LEED و شهادات تجارية اخرة
7. ممتاز لتسجيد اللون
8. مقاوم للاحتزار والرج
9. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
10. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
11. يحافظ على تصنيف T6 للحرار
12. اخف وزناً و ارفع حجماً
13. صيانة منخفضة على المدى الطويل
14. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
15. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
16. مقاوم للتأكل
17. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

هذا المنتج لا يولد اي اشعة UV لهزا هو امن للبيئة الصناعية. اما نظام الادارة الحرارية المبتكر, يمدد حياة اللمبو حتى 50,000 ساعة تشغيل. و هو مقاوم للاهتزار مع درجة حرارة سطحية اكثر برودة من فلوريسنت تقليدي. كما و انه يحسن السلامة في اماكن العمل لانعدام انقطاع التيار الكهربائي, مناسب لاستعمال الداخلي او الخارجي

الجهد الكهربي: V220، 50/60 هرتز
الغلطية الكهربائية: 12-24VDC (اختيارية)
فعالية: 90 لومن
زاوية النور والشعاع: 150 درجة
فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 48
الابعاد: " H-8.5 " L-27.5" W-11.25
الوزن: 20.4 كيلو
حرارة التشغيل: C 40- الى C 85
لون: 5300 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate
كفالة: 3 سنوات

http://www.magnalight.com/p-46838-12-24-volt-explosion-proof-led-light--ul-class-1-div-1-class-2-div-1--paint-spray-booth-cert.aspx