
مصابيح ثابتة LED (4 اقدام) مقاوم للانفجار فئة 1؛ قسم 1 220 Volt، 50/60 هرتز

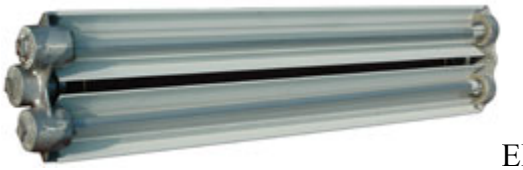

قطعة # EPL-48-2L-220V-LED

ضوء ثابت مقاوم للانفجار: معتمد و موثوق من **UL** 844 فئة 1 قسم 2
للاستخدام ضمن اماكن الحفر كبائن الطلاء و الرش و غيرها من المناطق و المواقع الخطرة. يتضمن مصباحين و لمبتين.
EPL-48-2L-220V-LED مصمم للاستخدام لمبة تي سيريز كما و انه موجود في الجيل الثاني في لمبات الانبوب.
بلاضافة, اللمبات تولد مرتين و نصف من الشموع او لوكس عند الانارة على 8 اقدام مقارنة بلمبة عادية
T5HO 60 W و هي اكثر اشراقاً و اوضح.

وتشمل ثفات اخرة:

- يحافظ على تصنيف T6 للحرارة
- اخف وزناً و ارفع حجماً
- صيانة منخفضة على المدى الطويل
- اثابيت LED مقاومة للارتجاج و درجات الحرارة القصوة
- المصابيح تنتج ضوء اكثر من امصابيح النموزجية T5HO 54 W
- ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
- يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
- مقاوم للتأكل
- مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس
- انابيب PYREX ضد الانفجار للصرمات و الحرارة

تقييم سلامة UL

- فئة 1؛ قسم 1; مجموعة C & D
- فئة 1؛ قسم 2; مجموعة A, B. C & D
- فئة 1؛ قسم 1; مجموعة C & D
- فئة 2؛ قسم 2& 1 ; مجموعة E,F & G

- UL 844, 924
- UL 595 في الهواء الطلق نوع بحري (المياه المالحة)
- UL 1598A نوع بحري

ULتقييم للاستخدام داخل كبائن رش الطلاء

cUL المدرجة لكندا

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية"المقاومة للانفجار"

الأبعاد المادية
• الطول: 52 بوصة
• العرض: 1.25 بوصة
• ارتفاع: 8.5 بوصة
• الوزن: 20.45 كيلو

الحالية

هرتز 50/60، Voltsتعمل على تيار 220

تفاصيل اللمبة

- الحياة 50 000 ساعة
- الكفاءة: 90 لومن/واط
- زاوية الشعاع: درجات 150
- حرارة التشغيل من 20- C الى 40 C
- حرارة النور 5300K
- الوزن: 614 غرام
- طول: 1198 مم

حاملات المصباح عيارية
- كل حاملة مثبية من كل زاوية من الضوء
- يمكن تعيين زاوية الحاملات بشد على جنبها
- البراغي تعمل بمثابة مسامير تعيين
- أقواس اثنين، واحد في نهاية كل من الضوء
- حالما يتم تثبيت الحاولات الى السقف او الحائت

حجم لوحة وصل شبكة الأسلاك
1/2 بوسة ترابط

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

الفوائد
- يمكن إنقاذ 50% على الطاقة والإضاءة العامة *
- مؤهل لمشاريع التعديل التحديثي للحوافز المالية، بما في ذلك الأداة المساعدة التخفيضات والإعفاءات الضريبية والطاقة القرض البرامج

- يقلل من استخدام الطاقة ويطيل أمد الاستعمال-
- 100% قابلة لإعادة التدوير: يقلل من النفايات في مدافن القمامة
- لا الرصاص أو الزئبق أو الزجاج يزيل الإصابات المحتملة والظروف الصحية من النفايات الخطرة في المصادر التقليدية الخفيفة
- لا انبعاثات لأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
- يتأهل المباني LEED وسائر الشهادات التجارية المستدامة
- نور شاع متوازن يتحتفظ بالألوان نفسها مع مرور الوقت
- لا خفقان أو غمغمة عند التشغيل
- ويبرز المظهر الطبيعي للمنتجات في الصناعات التحويلية

هذا المنتج لا يولد اي اشعة UV لهزا هو امن للبيئة الصناعية. اما نظام الادارة الحرارية المبتكر, يمدد حياة اللمبو حتى 50,000 ساعة تشغيل. و هو مقاوم للاهتزار مع درجة حرارة سطحية اكثر برودة من فلوريسنت تقليدي. كما و انه يحسن السلامة في اماكن العمل لانعدام انقطاع التيار الكهربائي, مناسب لاستعمال الداخلي او الخارجي.

http://www.magnalight.com/pc-47494-307-explosion-proof-led-fixture-w-4ft-led-bulbs--class-i-div-i--220volt-5060hz.aspx