


فئة I قسم I ضوء معلق الومينيوم LED (Drop Light) 2 ft W 15 مقاوم للانفجار Volt 220، 50 هرتز (الحبل 25 قدم)



قطعة # EPL-FL1524-LED-220V-25

ضوء معلق الومينيوم LED (Drop Light) مقاوم للانفجار. تناسب كلا من البخار والغبار: يوفر شعاع كاشف واسع جدا مناسب لفحص داخل مقصورات رش الطلاء او للحمل في الأماكن الضيقة مثل مناطق تخزين الحبوب. التصميم الجديد (LED) يوفر نوعية شعاع افضل واوسع من النماذج النيون السابقة. يحتوي على لمبة (LED) 15 وات مع شريط كهربائي 25 SOOW قدم (مقاوم للمواد الكيميائية والتآكل). مصنوع من الالومنيوم مع مطاط ممتص للصدمات لحماية تامة من الاسقاط. تنتج ضوء ناصع، خالي من الوهج ، ودون ظل. يمكن استبدال المصباح او اللمبة بسهولة إذا لزم الأمر.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

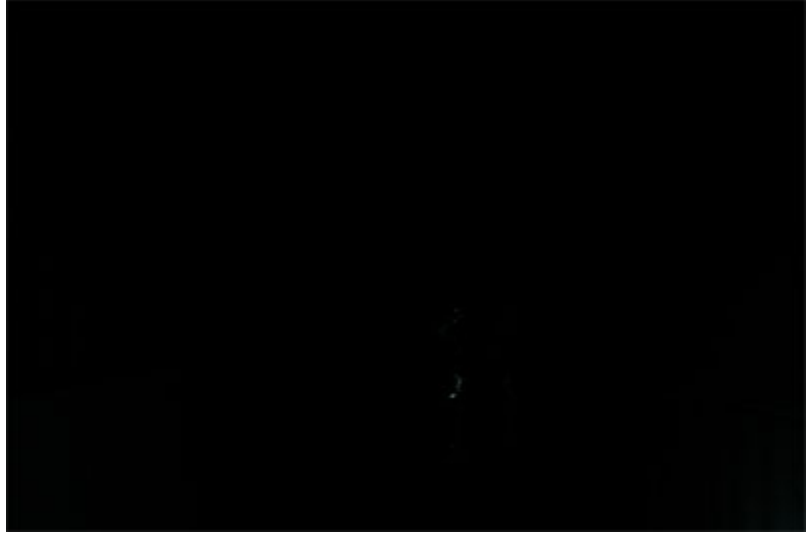

في هذه الصورة، حاوية مختومة 53 قدم، دون أي نوع من الإضاءة



في هذه الصورة ،نفس الحاوية هذه المرة مع EPL-FL1524-LED-220V تستخدم لتسليط الضوء على الطرف الآخر

#### الكهربائية

50/60 Volt AC 220 هرتز

#### الحبل

25 قدم، 16/3 AWG SOOW


#### تقييم السلامة

- فئة 1؛ قسم 1 و 2؛ مجموعة D
- فئة 2 قسم 1 & 2
- فئة 4؛ قسم 1 & 2

[انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية "المقاومة للانفجار"](#)

#### الأبعاد

- الطول: 27 بوصة
- القطر: 3.25 بوصة
- الوزن: 6.6 كيلو

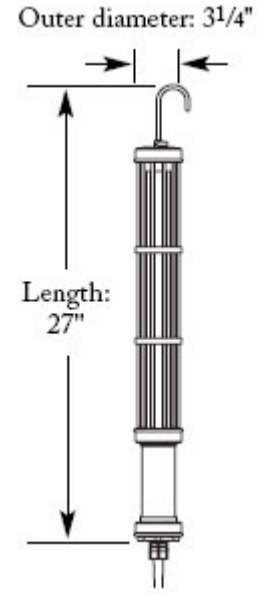

#### تطبيقات

صيانة الطائرات، خلايا الوقود، المرافق، مصافي النفط، تخزين الكيماويات، مقصورات رش الطلاء، أحواض السفن، مصاعد الحبوب.

<http://www.magnalight.com/pc-47511-307-explosion-proof-aluminum-led-drop-light--class-i-div-i--15w-2ft-led--220volts-50hz.aspx>