


فئة 1 قسم 1 ضوء معلق الومينيوم LED مقاوم للانفجار - اطراف من مطاط (الحبل 02 قدم / 3/12 SOOW) - قابس CPP516



قطعة # EPL-FL1524-LED-RG-12.3SR-20-CPP516

ضوء معلق الومينيوم (Drop LED Light) مقاوم للانفجار, تناسب كلا من البخار والغبار: يوفر شعاع كاشف واسع جدا مناسب لفحص داخل مقصورات رش الطلاء او للحمل في الأماكن الضيقة مثل مناطق تخزين الحبوب. التصميم الجديد (LED) يوفر نوعية شعاع افضل واوسع من النماذج النيون السابقة. يحتوي على لمبة DLE 15 وات مع شريط كهربائي SOOW 02 قدم (مقاوم للمواد الكيميائية والتآكل). مصنوع من الالومنيوم مع مطاط ممتص للصدمات لحماية تامة من الاسقاط. تنتج ضوء ناصع، خالي من الوهج ، ودون ظل. يمكن استبدال المصباح او اللمبة بسهولة إذا لزم الأمر.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

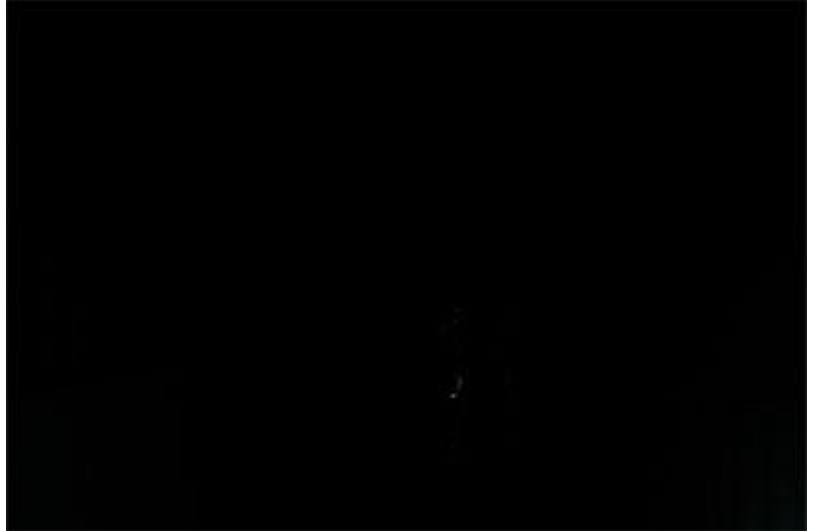

في هذه الصورة، حاوية مختومة 40 قدم، دون أي نوع من الإضاءة



في هذه الصورة ،نفس الحاوية هذه المرة مع LED-FL1524-EPL تستخدم لتسليط الضوء على الطرف الآخر

الحبل

SOOW 3/12، قدم، 02

تقييم السلامة

- فئة 1؛ قسم 1 و 2؛ مجموعة D
- فئة 2؛ قسم 1 & 2
- فئة 4؛ قسم 1 & 2

الأبعاد

- الطول 27 :بوصة
- القطر 3.25 :بوصة
- الوزن 6.6 :كيلو

تطبيقات

صيانة الطائرات، خلايا الوقود، المرافق، مصافي النفط، تخزين الكيماويات، مقصورات رش الطلاء، أحواض السفن، مصاعد الحبوب.

هذه الوحدة هي فولتاج العالمي و تعمل على نطاق 120-277 فولت مع قابس.

<http://www.larsonelectronics.com/p-73090-explosion-proof-led-drop-light-rubber-guards-20-123-soow-w-kellum-relief-cpp516-plug-c1d1.aspx>