

Anti-Explosion Lampe aluminium LED – 20 pieds Cordon SOOW 16/3 - Kellum Relief
CPP516 Pl




Partie # EPL-FL1524-LED-RG-16.3SR-20-CPP516

Anti-Explosion Lampe aluminium LED de la classe appropriées pour vapeurs et poussières : Cette lampe antidéflagrante LED provide un faisceau très large de lumieres inondantes convenante pour l inspection dans les stand de peinture pulvériser ou pour éclairage generale portable dans des espaces clos comme zones de stockage . La nouvelle conception de LED permet un meilleur éclat, meilleure émission lumineuse de qualité que les modèles fluorescents precedents. Son anti-explosion lampe LED de 15-Watt et 20 pieds SOOW (resistant aux matieres chimiques et à l'abrasion) cordon. Cette lampe a un corps d'aluminium tous en caoutchouc spécial pare-chocs protection contre les dommages causés par la chute d'objets, de bosses et de l'arage. Le produit comprend aussi un boîtier robuste, non-étincelles d'aluminium et la cage de tige unique. La chute de LED antidéflagrante lumière produit frais et non éblouissants et lumière sans ombre qui maximise la sécurité dans des endroits dangereuses tout en maximise l'efficacité d'éclairage avec réflecteurs métalliques intégrés. La lumière de la baisse est spécialement conçue pour que l'opérateur peut facilement remplacer la lampe ou le démarreur si nécessaire. En outre, la lampe comporte un crochet en aluminium pour les montages généraux facile.

FABRIQUE AUX ÉTATS-UNIS

Dans cette image, un conteneur scellé 40 pieds est affiché, sans aucune sorte d'éclairage

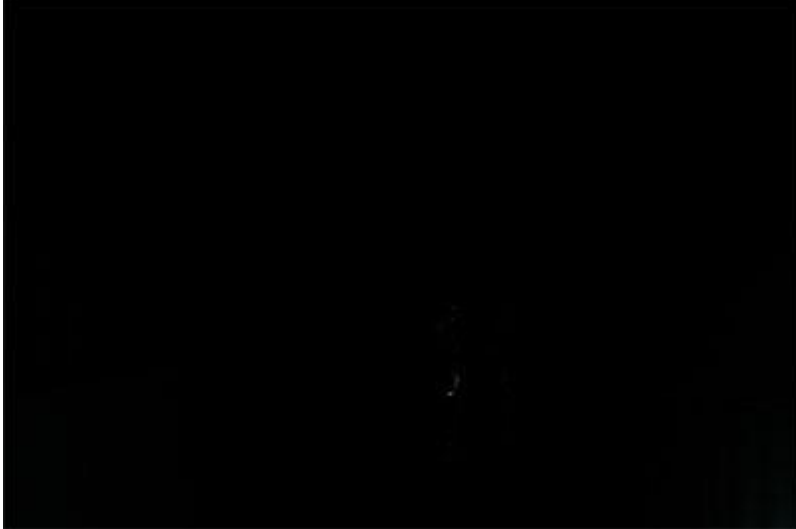

Dans cette image, la même remorque est affichée, cette fois avec l'EPL-FL1524-LED servant à éclairer d'une région à l'autre extrémité



Électrique

220 Volts AC, 50/60 Hz

Cordon d'alimentation

20 pieds, 16/3 AWG SOOW

Cotes de sécurité

- ☐ Classe I, div. I & II, groupes D
- ☐ Classe II, div. I & II, groupes, E, F, G
- ☐ Classe III, div. I & II

Dimensions

- ☐ Longueur : 27 pouces
- ☐ Diamètre : 3.25 pouces
- ☐ Poids : 14.5 livres

Contrairement aux lampes de combustion à gaz et de type arc qui ont des ampoules de verre , les LED n'ont pas de filaments ou des boîtiers fragiles qui cassent pendant l'utilisation . Avec les lampes LED , il n'y a pas de temps pour préchauffage ou refroidissement avant re-démarrage et fournissent un éclairage instantané ,ajoutant plus de fiabilité à la technologie LED . Cette conception solide de diodes électroluminescentes fournit une source de lumière efficace plus fiable , stable, durable , que l'éclairage traditionnel.

Cette unité est de tension universelle et fonctionne sur 120-277 volts 50/60 Hz , ou basse tension 11-25 volts AC / DC et est équipé d' une broche de CPP516 anti-explosions. Cette prise de 20 ampères anti-explosion à une configuration de 3 fils 2 pôles et fonctionne sur 125-250V.

<http://www.larsonelectronics.com/p-104733-explosion-proof-led-aluminum-drop-light-rubber-guards-20-163-soow-w-kellum-relief-cpp516-pl.aspx>