HID Golight Stryker w / 2 télécommandes sans fil - 35 Watt HID - 3000 Lumen - 12 Volt - montage magnétique



Partie # GL-3049H-M

DESCRIPTIONS GOLIGHT
Modèle: Stryker Golight
Couleur: Noir
Panoramique et inclinaison: 370 degrés de rotation avec arrêt dur. 140 degrés d'inclinaison pour la position du faisceau directe ascendant
Montage: Magnetique - testée à 60 mph
- Base magnétique encapsulée en caoutchouc souple pour s'adapter aux surfaces des véhicules inégales et pour empêcher les égratignures sur la peinture du véhicule.
- Base envelopper qui empêche la saleté d'entrer dans la base de la lumière. Comprend serre-câble en caoutchouc.



Tension: 12 Volts DC appropriée pour les véhicules et véhicules tout terrain et les petits bateaux
Puissance de la lampe: 35 watts ampoule à décharge à haute intensité - 3000 Lumens - 15 millions de bougies - 5331 pieds travailler poutre
Ampères: 3 ampères sur 12 volts DC (7,2 ampères pendant 60 secondes pour démarrer)
Cordon: amovible de 16 pieds, évalué pour utilisations à l'extérieur et cordon allume-cigare.

Largeur: faisceau spot étroit - effective du faisceau de travail de 5331 pieds (peut lire un livre à 5331 pieds)
Construction de la lampe: 35 watts ampoule à décharge à haute intensité et lentille en verre / réflecteur assemblage (Fabriqué en Allemagne)
Température de couleur: 4100K
Puissance de bougies Candlepower industrielle : 5.5 millions (d'origine formule GE utilisés dans OEM / industriel)
puissance Candlepower détail: 15 millions de bougies (nouvelle formule utilisée dans les magasins de détail)

Type Télécommande: Sans fil
Télécommandes Inclus: Handheld et Dash Mount - fonctionnant sur batteries
Dimensions: 6 pouces de large par 6 pouces de profondeur par 7 pouces
Evaluation climatique: impermeable
Garantie: 5 ans
Applications en extérieur: Tous les véhicules, les bateaux, les équipements lourds




Cette photo montre le GL-3049H-M monté sur un camion de chasse, une application utiisees couramment pour Golight HID.

Magnalight s'est rendu récemment sur le terrain pour effectuer une comparaison entre les Strykers HID Golight vs les modèles halogènes Stryker.



Sur cette photo, l'halogene Golight éclairant une portion de route d'environ 5000 pieds de longueur. Le faisceau commence à etre doux après environ 750 'ou plus.

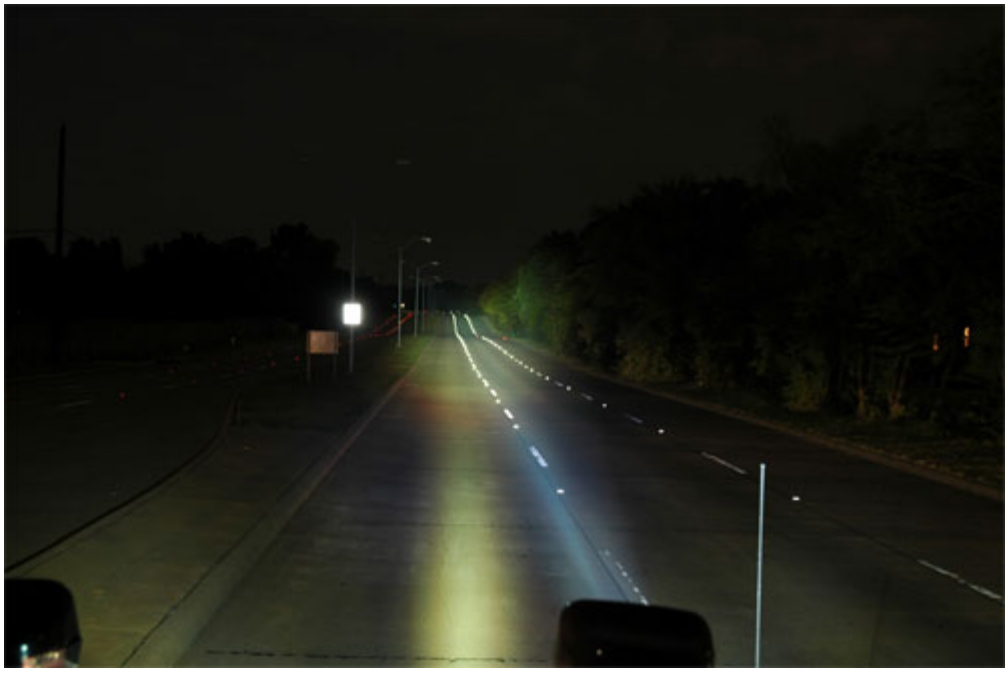

Avec Golights HID, la différence est notable. La lumière sur cet appareil particulier est seulement de meilleure qualite qui demeure plus strictes pour les longues distances, et éclaire même les arbres à la fin de la route. La puissance de l'HID est exceptionnellement plus que l'halogène, tout en consommant beaucoup moins d'ampères

GOLIGHT lumière contrôlée À DISTANCE par TÉLÉCOMMANDES:
Types Golight télécommande : sans fil. Radio basée, 433 MHz (non infrarouge). Aucun câblage nécessaire. Télécommandes alimenté par batteries de 12 volts internes (inclus) qui durent environ 1 an. Petite LED rouge indique la lumière active, bouton de la télécommande. Golight distance des contrôles efficaces à 100 pieds par toutes sortes de bâtiments mur et les véhicules. Télécommandes individuelles peuvent être programmés pour travailler avec des feux individuels ou la même lumière basée sur le positionnement des commutateurs dans chaque distance.


Golight fonctionnalités de télécommande: 4 boutons de contrôle haut, bas, gauche et droite le mouvement des Golight motorisés. Pan et fonction d'inclinaison de Golight poursuit tandis que les boutons sont déprimés. Lorsque l'opérateur relâche la touche, le Golight s'arrête et tient la position. Le bouton marche / arrêt inclus sur la télécommande. Bouton rapide et lent (tortue / lièvre) de contrôle de vitesse du moteur tout en touches de fonction panoramique et d'inclinaison déprimé. 12 secondes pour une pleine rotation de 370 degrés et 8 secondes pour Full Tilt sur le mode rapide. Le mode lent est utilisé pour identifier la précision à distance et est environ 35 secondes pour une rotation complète et 20 secondes pour une inclinaison de complete.

Spécifications télécommandes Golight
- Télécommandes sont imperméables
- Programmable avec plus de 60.000 canaux possibles
- Radio R.F. Fréquence, F.C.C., S.A.E. testé et certifié au Canada.
- Télécommande portable de 3 pouces de long par 2 pouces de large par 3 / 8 pouce d'épaisseur. Solide en polycarbonate avec coussins bouton en caoutchouc. Tableau de bord de montage d'unité est de 4 pouces de long par 2,5 cm de large par 1 / 2 pouce d'épaisseur. Couvercle en caoutchouc sur la plaque arrière en polycarbonate inclus les boutons.

MATÉRIAUX GOLIGHT:
Logement: ASA Luranheat résistant aux chocs, le logement résistant aux intempéries avec des matériaux de hautes qualités résistant aux UV.
Engrenages et pièces de transmission / ingénierie: Lexan, le laiton et l'acier inoxydable empêche la rouille, la corrosion et l'oxydation qui pourraient altérer les performances.
General Motors: Automobile de classe 12 Volt DC Caractéristiques High Torque comprennent:
- R.P.M.: 6087 Constante de couple 17,133 mN.m / Ampère
- Décrochage: 12,31 mN.m Dessinez le point 4 ampères.
- Sortie: 1.96 watts avec construit dans le circuit de protection contre le décrochage

CERTIFICATIONS GOLIGHT:
- Golight répond aux normes marines pour usage dans l'eau douce et l'eau salée
- UV et aux intempéries pour une utilisation en extérieur

SERVICE CLIENTS:
- Remplacement gratuit pendant 30 jours en cas d'échec . En plus des tests de contrôle des processus de production standard de qualité, toutes les lumières expédiées par Larson Electronics Magnalight sont testées avant expédition a main. Cela limite les cas d'echec (Dead On Arrival) .

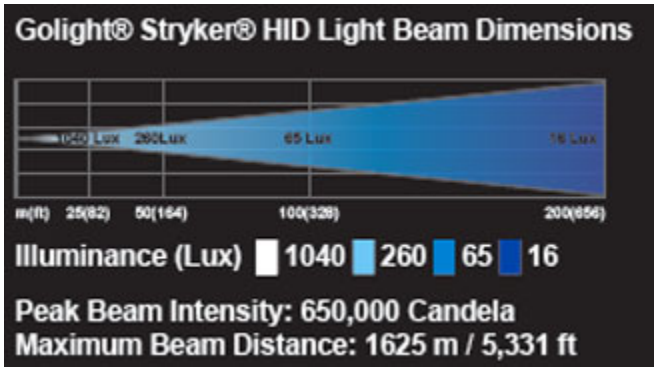

http://magnalight.com/p-1780-hid-golight-stryker-w-2-wireless-remotes--35-watt-hid--3000-lumen--12-volt--magnetic-mount.aspx