



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe anti-explosive stroboscopique - Rouge - 80 éclats par minute - Classe 1 Division 1 - IP67



Part # EPSL-80

Lumière stroboscopique anti-explosive. UL de classe 1 Division 1, Groupes C, D avec IP 67. 60-80 éclats en rouge par minute. Cabine de pulvérisation de peinture approuvée. Montage Pendentif.



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



IP67 (Etanche) Evaluation

Lampe:

ampoule stroboscopique 10.000 heures de vie

Lampe stroboscopique xénon

1,75 joules / flash

60-80 éclats par minute

Type de lampe: lampe stroboscopique xénon

Type d'objectif: s'il vous plaît préciser la couleur de lentille ci-dessous

Evaluation d'éclats: 60 à 80 éclats par minute

Rendement lumineux: 50 candela

Tension et intensité:

12-80VDC 0.4A attire en moyenne 12VDC @ dessine progressivement en moyenne 0,05 A à 80VDC

16-24VAC attire en moyenne 0,35A

120VAC attire en moyenne 0.04A

Code de température: Classe I T2C 230 ° C (Ne pas installer là où la température de fonctionnement dépasse la température d'inflammation des atmosphères dangereux.)



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Alimentation de sortie: 2,7 Watts 2,3 joules par éclat
Taille et poids de la lampe : 127mm x 76mm x 0,27 kg

Compte d'éclats:

60-80 éclats par minute

Couleur d'éclat:

Disponible en rouge, vert, bleu, pourpre et orange

Boîtiers:

-lourds en fonte d'aluminium.

-Unité résiste à 1490 livres de pression hydrostatique par pouces carres au cours des essais UL

Câblage:

Le câblage est scellé en usine. Trou d'inspection permet d'accéder facilement aux compartiments d'épissage

Globe:

Résistant à la chaleur et aux impacts donne clairement la conception prismatique et contrôle la lumière parfaitement



Finition:

Revêtement en poudre polyester résistant à la décoloration et aux rayures.



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM


9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Réflecteurs:

D'aluminium de forte épaisseur avec finition acrylique et réfléchissant blanc

Socket:

Base moyenne émaillé. Laisse passer l'étanchéité qui sépare la chambre de lampe du compartiment de câblage. Gros calibre composants cuivre nickelé. Ressort central.

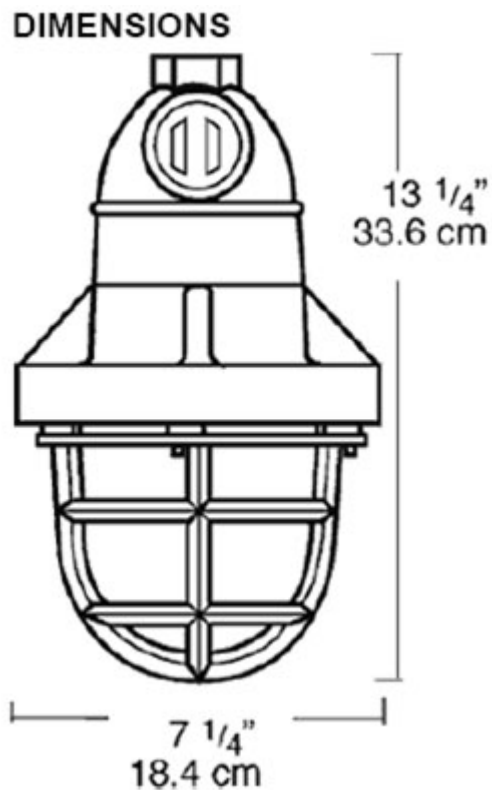

<http://www.magnalight.com/p-1860-explosion-proof-strobe-light--red--80-flashes-per-minute--class-1-division-1--ip67.aspx>