Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com


Lampes fluorescentes anti-explosion - Classe 1 & 2 - cabines de peinture, Marine - 4 '2 lampes UV - seulement



Partie # EPL-48-2L-UV

Le Magnalight EPL-48-2L-UV est approuvé UL aux États-Unis / Canada de la classe 1, division 1 - Classe II, Division 1 et 2 et est une solution d'éclairage idéale pour les endroits où les vapeurs inflammables pétrochimique et / ou les poussières pulvérisées existent ou ont le potentiel d'exister.

Cette tube de 4 LED de 4 pieds de longueur est idéal pour les opérateurs cherchant une lumière de haute qualitée antidéflagrante qui permettront de réduire les coûts d'exploitation, améliorer la qualité de l'éclairage et réduire les interruptions fréquentes effectuées à partir des intervalles d'entretien

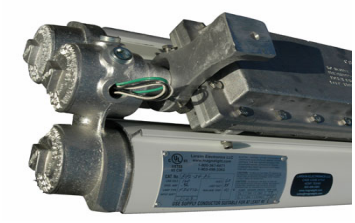

Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

Options ultraviolet de longueur d'onde:
Ultraviolet A a une longueur d'onde qui produit une vague entre les 400nm - 315nm du spectre. Ultraviolet B a longueur d'onde qui produit une vague plus courte que la longueur d'onde UV A. Ces vagues de taille moyenne allant de 315 nm - 280 nm. Les rayons ultraviolets C de longueur d'onde comprise entre 280nm - 100nm.

Montage

- Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride
- Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trous traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixation

Applications
• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)
1. Qualifie les projets de rénovation des incitations financières, y compris les remises des services publics, les crédits d'impôt et des programmes de prêts d'énergie
2. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
3. Aucune toxine-plomb, mercure
4. Très bon rendu des couleurs
5. Résistant aux vibrations et aux chocs
6. Opération significative plus froides
7. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail

Spécifications

Dimensions: W-11.25" L-52" H-8.5 "

Poids: 65 livres

Voltage: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz

Taille de Hub de câblage : 1/2 po filetés

L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://www.magnalight.com/p-47084-explosion-proof-fluorescent-lights--class-1-2--paint-booths-rigs-marine--4-2-lamp--uv-only.aspx