

Anti-explosion de la classe I, div. II, - 220Volts, 50/60 Hz



Partie # HAL-48-2L-220V

Lampe LED avec Fixation pour Zones Dangereuses , évalué à la classe I, div. II groupes A, B,C et D: 1598A UL répertoriées pour la zone humide et les applications d'eau salée et cUL répertoriée pour le Canada, cette lampe anti-vibrations, de 30 Watt LED produit 40 % plus de lumieres que le support même avec deux ampoules de T5HO. Cette lampe LED **fonctionne** a 220 volts, 50/60 Hz courant et envois avec les crochets de forme L inversés, qui permettent à l'opérateur de surfer la lumière de la monture .Un montage de support coulissant est disponible pour que les opérateurs installer cette lampe LED en utilisant le montage des trous des accessoires fluorescents préexistants. Le produit de la zone dangereuse est appropriée pour les zones de plein air qui ont la présence occasionnelle de vapeur pétrochimique inflammable et résistant aux intempéries. Ce luminaire LED est utilisée dans des zones dangereuses emplacement sont adjacents dans une région où les vapeurs sont présents tout le temps (où classe I, div. J'ai évalué à feux sont requis). Ces unités dialectiquement testées arrivent assemblés pour réduire les temps d'installation et de coût. Les autres fonctionnalités incluent :

- Construits d'alliage extrudé faits du cuivre libre et aluminium résistant à la corrosion
- Gros calibre extrusion d'aluminium finit de réflecteurs (2,5 mm d'épaisseur) avec haute brillance réfléchissant
- Résiste aux bosses et à la corrosion
- Remplacement effectuée via 4 loquets, qui permettent l'opérateur de déclencher la porte à charnière et accéder aux ampoules
- Trous de 3/4 de pouces, pour conduire le câblage
- Unités pouvant être branchés bout à bout en séries


Fabrique aux États-Unis



UL Ratings

- De la classe 2, groupes A, B, C et D de la 1re Division
- UL 595 Outdoor Type Marine (eau salée)
- UL 1598A Marine Type

[Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications](#)

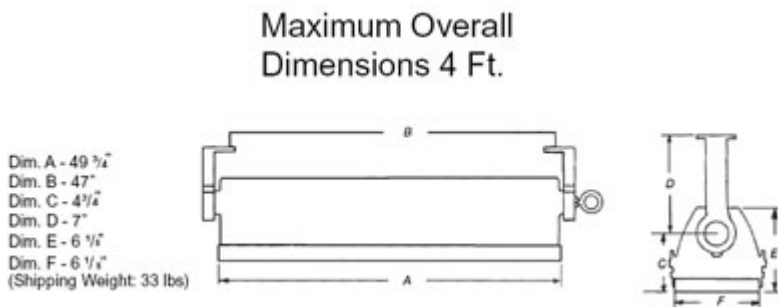

Dimensions

- Longueur : 49 3/4 pouces
- Largeur: 6 1/8 pouces
- Poids : 33 livres

Courant

S'écoulent un 220Volts, 50/60 Hz actuel

Taille de Hub de câblage

3/4 po filetés

Caractéristiques de la lampe

Lampe configuration utilise 60 Watt a haut rendement T-12 Lampe fluorescence produit 4050 lumens par lampe (8100 lumens totale)

Autres options disponible :

- F54-T5/841/HO – 54 Watt, 5000 lumens par lampe, 20,000 Heures d usage, 4100 Kelvin couleur
- F48-T12/HO – 4050 lumens par lampe, 12,000 Heures d usage, 4100 Kelvin couleur
- F32-T8/841 – 2950 lumens par lampe, 24,000 Heures d usage, 4100 Kelvin couleur









Support standard

- Chaque support est ceinturée au montage du support de chaque côté de la lampe
- L'angle du support est définie par deux vis à chapeau de chaque côté de la patte de serrage
- Les vis à chapeau servent de vis a réglages
- Le support lui-même est monté via un trou de boulon unique dans la partie supérieure de la patte
- Il y a deux crochets, à chaque extrémité de la lampe
- Une fois que les crochets sont montés sur une surface (plafond, sol ou murs), le luminaire peut être supprimé de crochets en desserrant les vis à chapeau qui détiennent le support à la cheville de montage
- Supports de montage sont amovibles
- Un seul trou permet à l'opérateur d'installer la lumière sur n'importe quelle surface
- Trous filetés de 3 /4 de pouces pour l'accès de câbles et de conduits

Applications

- entretiens d avions
- les plates-formes de forage pétrolier
- Les raffineries
- les zones de nettoyages

- Les usines de traitement du gaz naturel
- Fabrications de produits chimiques
- Usines de traitement des déchets

Ampoule de rechange pour notre appareil standard est F48-T12-HO, qui se trouve partout où les lampes fluorescentes sont vendus dans votre région.

<http://www.magnalight.com/pc-47496-307-explosion-proof-fluorescent-fixture--class-i-div-ii--hazardous-location--220volts-5060hz.aspx>