
Lampe LED antiexplosion, a profile-bas-monture posable, classe 1 division 2



Partie # HAL-LI-48-4L-T8

Le Magnalight HAL-LI-48-4L-T8 pour zones dangereuses LED Luminaire est US / Canada ETL Classe 1 Division 2, Groupes A, B, C et D et est idéal pour utilisation dans les cabines de pulvérisation de peinture, les salles blanches et industrielles des endroits dangereux où s'accumule les résidus de peintures et de finitions. Cette unitée est d'une mise en montage, la conception troffer de chargement frontal et est de 4' Long et de 2' de large et de 2 1 / 2 profil de profondeur pour fournir un éclairage maximum dans les espaces de montage limité.

Le luminaire HAL-LI-48-4L-T8 est de 4 pieds de long, 4 lampes, Classe 1 Division 2, Groupes A, B, C et D pour zones dangereuses LED et un bon choix pour une utilisation dans des applications industrielles , chambres propre de pulvérisations de peintures . Ce luminaire d'accès frontal 'troffer style' est classe pour la température T3C , resistant aux vapeurs et aux poussières, et est livré en standard avec nos haute puissance 24 watts LED lampes qui s'echauffent moins, consomment moins d'énergie et produisent plus de lumière que les lampes FO32/741 T-8 bulbes standard. Le boîtier de cet appareil est construit de la poudre de revêtement d'acier de calibre 20, et est scellée et jointée pour la sécurité. Le boîtier de la lampe contient un insert très réfléchissantes pour accroître l'efficacité de sortie de lumière. Les lampes LED sont maintenues en place par les sockets ressort et protégées par une porte en verre de 90 ° avec une charnière 3 / 16 "lentille en verre trempée qui est fixée à trois loquets tournants.

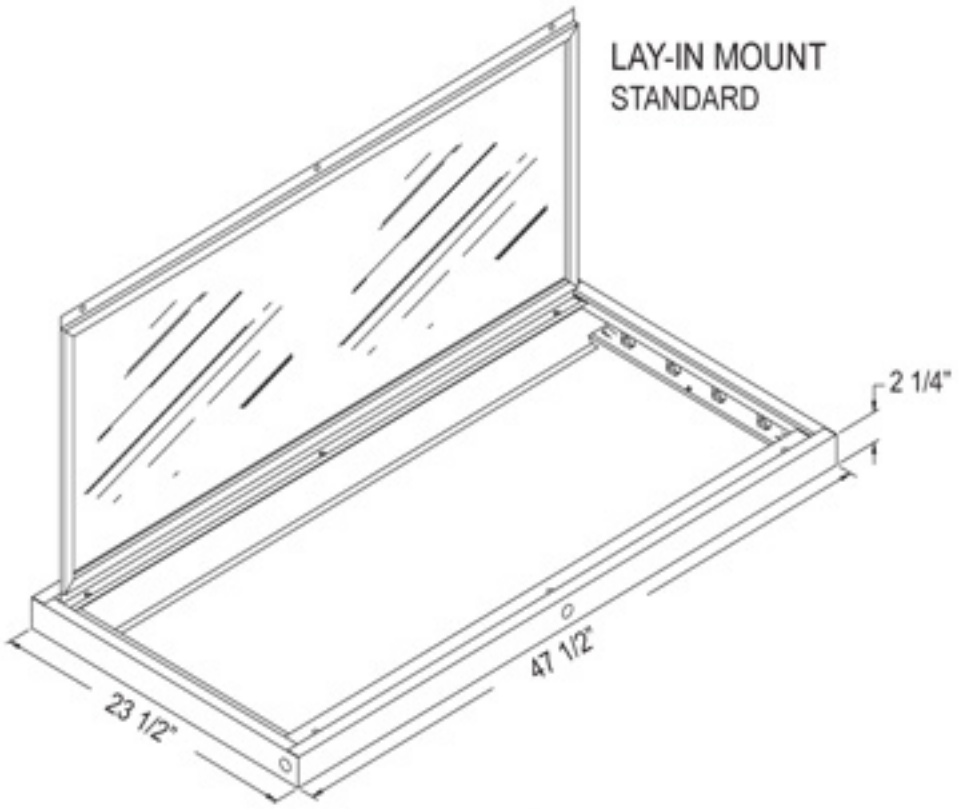

Ce luminaire dispose d'un ‘lay-troffer’ dans des logements de conception de montage qui ne mesurent que 2 et 1 / 4 pouces d'épaisseur et de 2 pieds de large par quatre pieds de long, résultant dans un dispositif de profil très bas pour montage encastré dans des plafonds qui utilisent de taille standard carreaux de plafond.

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)

1. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
2. 1/2 NPT hub pour le câblage
3. Résistant aux vibrations et aux chocs
4. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail
5. Changement de lampe fait via 3 serrures qui tournent, qui permettent à l'opérateur de déverrouiller la porte à charnière et accéder les lampes.

Spécifications

Dimensions: **W-23 1/2" L-47 1/2 " D-1 1/4 "**

Watts totale: 128 watts

Voltage: Multi- 120-277, 347 & 480 Optional
Operating Temp Range: T3C Rated 160°C
Lumens Totale: 11200

l'efficacité : 92 Lumens\ Watt
Couleur Temp: 4100K-
L’approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://magnalight.com/p-49468-low-profile-explosion-proof-fluorescent-light--lay-in-mount-front-load-troffer--class-1-div-2.aspx