Larson Electronics LLC www.LarsonElectronics.com sales@larsonelectronics.com
9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143 - P: (800) 369-6671 - F: (903) 498-3364


Emetteur de lumière LED infrarouge- 280 IR LEDs – IP68 – 9-42VDC



Partie #: LEDLB-280X2E-IR


Acheter sur Conforme Américain

Larson Electronics LEDLB-280X2E-IR barre infrarouge LED offre une puissance lumineuse élevée et une durabilité extrême combiné avec un système de montage polyvalent magnétique qui offre une commodité et une fixation sur les véhicules, les équipements et toutes surface métalliques plane. Cette lampe classé IP68 produit un faisceau de lumière infrarouge qui ne peut être vu qu'à travers l'utilisation de lunettes de vision nocturne. Cette lumière peut fonctionner sur une tension de 9 à 42 volts et fournit une solution d'éclairage extrêmement robuste infrarouge qui est idéale pour une utilisation dans les applications de sécurité commerciaux et industriels ainsi que des environnements militaires.

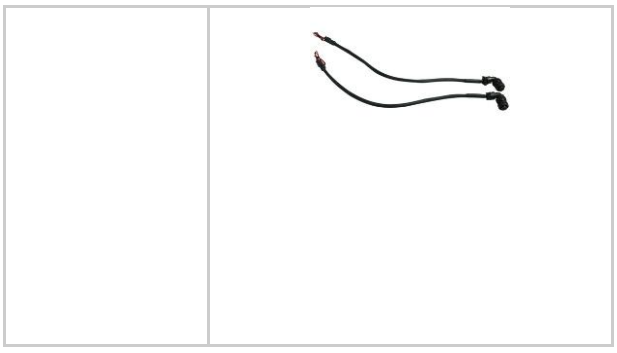

LEDLB-280X2E-IR barre infrarouge lumineuse de Larson Electronics produit un faisceau infrarouge. 280 Edison Edixeon ® émetteurs infrarouges avec CREE EZBright® de 3 watts

produisant 180 lumens chacun sont disposés en rangées et jumelés avec des optiques de haute pureté de 10 degrés pour produire un faisceau étroit très ciblé de 3900 'de long par 625’ de large avec une propagation et déversement de lumière limitée. Nous proposons des versions en option de projecteurs de cette lumière qui a 35 degrés optique pour produire un faisceau plus large diffusion et plus de lumière sur une grande surface près de l'appareil. Ces barres lumineuses à LED infrarouges sont IP68 et étanches jusqu'à 3 mètres, scellées contre l'intrusion de poussières et de saletées et très robuste pour résister aux environnements et applications les plus exigeantes. Touts les Larson Electronics LEDLB-série E sont fabriqués en aluminium extrudé et disposent un lourd boîtier, supports en caoutchouc isolées et verres en polycarbonate incassables pour offrir une durabilitée accrue contre les vibrations, les impacts, les vagues, les fortes pluies, le sable et les vents violents.

LEDLB-280X2E-IR 35° Flood Beam (Opt)	**LEDLB-280X2E-IR 10° Spot Beam (Stnd)**
	

Gestion de chaleur: La chaleur est le facteur le plus important dans une défaillance LED prématurée et changement de couleur. En conséquence, les fabricants réduisent la puissance fournit de leur LED pour réduire la chaleur produite. Ces barres lumineuses LED utilisent un boîtier en aluminium rigide qui incorpore la chaleur rayonnante pour produire la quantité de puissance maximale et la longévité des émetteurs intégrés Edison Edixeon®. Le résultat final est plus léger et plus longue durée de vie des LED avec maintien du flux lumineux supérieur effectif de 50.000 heures.

Contrôle de voltage: Ces unités sont en mesure de contrôler et d'ajuster le courant d'entrée pour maintenir les bons niveaux de tension LED indépendamment du niveau d'entrée à travers une gamme spécifique. Ces barres lumineuses LEDLB en séries peuvent fonctionner sur courant allant de 9 à 42VDC sans des modifications nécessaires. Cette fonctionnalité multi-tension rend ces unités idéales pour les applications mobiles et autonomes tels que trouvés sur les bateaux commerciaux, les équipements lourds et les véhicules où les systèmes électriques ne fonctionnent

pas toujours avec 12 volts et des générateurs externes, des transformateurs ou convertisseurs sont impraticables.

Durabilité: La série LEDLB-E barres lumineuses LED de Larson Electronics a une construction classée IP68 qui est conçue pour résister aux conditions environnementales extrêmes. Les feux à LED avec la désignation «E» sur numéro de pièce sont conçus pour une durabilité extrême et sont plus grands et presque deux fois plus lourd que leurs homologues standards. Ces unités peuvent résister à des changements rapides de température de -40 degrés Celsius à 85 degrés Celsius, sont étanches jusqu'à trois mètres, résistent à la pénétration de la poussière, de la saleté et de l'humidité. Les logements sont formés à partir d'aluminium épais et les lentilles sont en polycarbonate incassable. Les LED Edixeon ® offrent une résistance inhérente aux chocs et vibrations qui contribuent à ces unités 15.6Grms de tolérance aux vibrations. Nous recommandons ces lumières LED pour stress élevé - des conditions de forte vibration, les climats humides, des zones très froides et les conditions d'eaux salées bruts. Ils sont également bien adaptés aux environnements où l'équipement est utilisé dans une température extrême et stockées dans un autre température extrême.

Montage: Barres lumineuses Larson Electronics LEDLB série sont équipés en standard avec des blocs de montage en aluminium qui coulissent à l'intérieur du boîtier en aluminium pour permettre aux utilisateurs d'ajuster leur positionnement pour correspondre existant ou percé des trous de montage utilisateur. Chaque bloc de montage d'aluminium présente une douille en caoutchouc intégré pour absorber les vibrations et les chocs. Pour fixer les lumières en place les utilisateurs simplement glisser les vis de fixation à travers le bloc de montage de l'aluminium et isolateur en caoutchouc, à travers la surface de montage, puis fixer le boulon avec un écrou de blocage sur le côté opposé de la surface de montage. Ce système de montage permet le montage sur des surfaces plates ou rondes et permet un minimum de sept degrés de flexibilité de positionnement angulaire de la lumière. Dans ce modèle de barre de lumière de l'émetteur de LED, une option de montage supplémentaire est fourni. Les supports réglables, isolés choc sont attachés à un support de type étrier simple, inversé. La barre de LED peut être monté par l'intermédiaire d'un seul de 3/8 boulon à travers le centre du support.

Dimensions:

LED: 280 Edixeon®
Dimensions: 72.2"-L 5.25"-H 3.56"-D
Watts: 840
Voltage: 9-42 VDC
Poids: 67.5 livres
Configuration d'éclairage: 10 ° Spot ou Flood 35 °
Ampères: 70 (sur le 12 volts) 35 (sur 24 volts)
Lumens: 50400 heures

Efficacité Optique: 90%
Matériaux: boîtier en aluminium, lentille en polycarbonate
Couleurs du boîtier: noir ou blanc

http://www.larsonelectronics.com/p-50438-840-watt-infrared-led-light-emitter-280-3-watt-leds-ip68-750850940nm-9-42vdc.aspx