

**HID Golight Stryker con 2 controles inalámbricos- 35 Watts HID- 3000 Lúmenes-
12 Voltios- Haz de 5000'**

[Parte # GL-3049H](#)



Hecha en USA

La GL-3049H HID Golight Stryker de Magnalight produce un haz de 3,000 lúmenes capaces de alcanzar mas de 5,000 pies de distancia. Esta Golight HID de 34 watts ofrece control remoto con controlador del pan y tilt, controladores duales, acabado con un terminado negro. Esta Golight es a prueba de agua con controles remoto a prueba de las diferentes condiciones climáticas y opera con una corriente de 12 voltios DC.

La GL-3049H HID Golight Stryker esta diseñada para ser utilizada en cualquier tipo de clima y produce 3,000 lúmenes de luz intensa. Esta unidad es operada por control remoto inalámbrico que permite a los usuarios rotarla a 370 grados y se inclina verticalmente 140 grados hacia arriba y hacia abajo. La operación a control remota proviene de dos controladores remotos, incluyendo uno que es portátil y otro que es montado en el tablero que opera con la misma frecuencia de 433 MHz. Cada control incluye una batería interna de 12 voltios calificada a 1 año de operación y una sola LED roja para indicar la actividad del control. Estos controles tienen un rango de hasta 100 pies y pueden operar a través de las paredes, dentro de las estructuras y dentro de los vehículos. Cada control es construido de poli carbono y botones de goma para protegerlos del agua haciéndolos mas durables; pueden ser programados para operar uno o varias luces simultaneas. Control remoto portátil son de 3 pulgadas de longitud por 2 pulgadas de ancho y 3/8 pulgadas de grueso; los controles montados en el tablero son de 4 pulgadas de largo por 2.5 pulgadas y 1/2 pulgadas de grueso.



Esta Imagen muestra una Golight de Halógeno iluminando un estrecho camino de alrededor de 5000 pies de longitud. Haz pierde intensidad después de los 750' pies.

Presione la imagen para ampliar.



Golight HID demostrando excepcionalmente más poder que la de halógeno. Haz de Golight HID Stryker medido a 5,331 pies.

Presione la imagen para ampliar.




Operación del control: Funciones del control remoto incluyen encendido /apagado y 4 botones los cuales controlan el movimiento hacia arriba, abajo, derecha, izquierda. La luz continuara su movimiento mientras los botones estén oprimidos. Soltar los botones para el movimiento y mantiene la posición de la Golight. El botón rápido/despacio (tortuga/liebre) controla la velocidad del motor mientras el pan y tilt (arriba/abajo/inclinado) están libres. Oprimiendo el botón por 12 segundos in modo rápido resulta en una rotación completa de 370 grados y 8 segundos para un inclinado completo. Modo despacio es utilizado para una precisión a distancia y es aproximadamente 35 segundos para rotación completa y 20 segundos para un rango preciso o inclinado.

Durabilidad: La Golight Stryker GL-3049H esta diseñada para botes, aplicaciones comerciales y actividades al aire libre demandantes donde las condiciones climáticas no son un problema para esta unidad ya que esta construida con alta calidad ASA Luran termoplástico que es resistente al calor, impactos, UV y es capaz de soportar condiciones de uso rudo y abusivo. Esta Golight Stryker en particular tiene un acabado negro haciéndolos ideales para aplicaciones de navegación y vehículos donde una apariencia atractiva es deseada. También disponibles en acabados blanco, camuflaje y cromo. Movimiento a control de esta spotlight proviene de un grado de motor automotriz interno, cambios y transmisión son contruidos de LEXAN, latón y acero inoxidable para proveer una resistencia contra corrosión y oxidación al igual que una operación confiable.

Montaje: Esta luz se monta utilizando un diseño desmontable que incluye una montura separada permanente que enclava el montaje de acero inoxidable que esta fijada en el montaje de la superficie. La placa de montaje esta adjuntada con 3 tornillos en agujeros pre taladrados los cuales aseguran la placa a la superficie de montaje. La Golight Stryker se adjunta a la placa de montaje a través de una base de enclavamiento y un solo tornillo el cual asegura las placas de montaje de la Golight en su lugar. El diseño simplifica la montura y permite a los usuarios fácilmente desprender la luz de la superficie de la montura para servicio o almacenar.

Energia: Esta Golight es conectada a la energía a través de un cable pigtail de 1 pie y el usuario provee el cable de 16 AWG para conectar la unidad a la batería, caja de fusibles o al cable existente. La luz opera con 12 voltios DC y descarga 3 amps después de la inicial 7.2 amps – descarga inicial de 60 segundos haciéndola ideal para vehículos, botes, ATVs y fuentes similares de 12 voltios de corriente directa. También contamos con convertidores AC/DC que permiten operar estas luces en corrientes 110-120AC y utilizarlas como luces de seguridad.

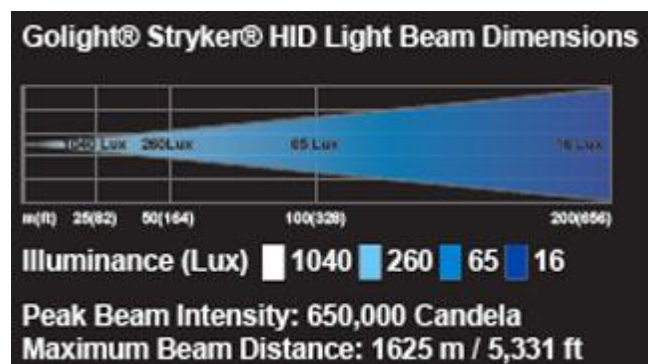



Salida de Luz: La lámpara en esta Golight Stryker es de una intensidad de 35 watts de alta intensidad que producen 3,000 lúmenes o en tiendas departamentales 15 millones de candela. Esta bombilla cuenta con un reflector ajustado enfocado y con un vidrio grueso para producir un haz enfocado de 5,331 de largo. Esta lámpara tiene una temperatura de color de 4100K, dándole un muy buen color de rendición y contraste y la habilidad de iluminar claramente y eficazmente objetos a larga distancia. Este haz es efectivo hasta lo más largo de su extenso, produciendo suficiente luz para leer un libro a 5,300 pies. Esta Golight HID de alta potencia es ideal para cazar, seguridad, navegación, policiaca, servicios de emergencia, utilidades y cualquier lugar donde alto poder y control remoto sean deseados. Esta unidad produce mas poder y un alcance mas largo que las spotlights de halógeno y utiliza menos poder en un sistema de 12 voltios, haciéndola apropiada para vehículos y botes donde la energía es limitada.

Características de la Golight Stryker

1. Lámpara a prueba de climas y control remoto.
2. Controles remotos programables con mas de 60,000 posibles canales. Controles pueden ser programados para controlar una Golight o varias.
3. Frecuencia R.F, F.C.C, S.A.E probadas y certificadas.
4. Rango de control remoto hasta 100 pies.
5. Grado automotriz de 12 voltios D.C. Motor de alta torsión.
6. Conectores a prueba de climas reúnen especificaciones de fabricante de vehículo.
7. Reúne los estándares marinos para agua fresca y salada.
8. 3,00 Lúmenes, 5,331 pies de longitud.
9. 12 voltios DC 3 amps descarga continua después de iniciar.

Beneficios superiores HID

1. Más lejos que las bombillas de halógeno.
2. Temperatura alta con mejor rendición y contraste.
3. Más durabilidad que las de halógeno. No filamento para quemar o quebrar.
4. Mas eficiencia, mas luz con menos drenaje de energía.
5. Resistente a vibraciones.
6. Output alto.
7. Menos cortes frecuentes, confiabilidad mas alta y menos remplazos de bombillas.



Larson Electronics LLC

WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143

P: 903-498-3363

F: 903-498-3364

E: sales@magnalight.com

Especificaciones/ Información Adicional

GL-3049H HID Golight Stryker

Tipos de Lámpara: Bombilla HID de 35 Watt.

Dimensiones: 6" W x 6" Depth x 7" H

Peso: 5 Lbs.

Total de Watts: 35 watts.

Voltaje: 12 VDC

Configuración de luz: spotlight ajustada enfocada.

Amps: 3amps continuos – 7.2 amps por 60 segundos al inicio.

Montaje: Placa permanente con 3 agujeros, Golight desprendible.

Alambrado: pigtail de 1 pie de largo.

Total de lúmenes: 3,000

Color de temperatura de la lámpara: 4100 Kelvin.

Rango de candela comercial: 15 Millones –Leer mas.

Rango de candela industrial: 5 Millones- Leer más.

Clasificación de clima: A prueba de cualquier clima.

Garantía: 5 Años.

Rango de movimiento: inclinación 140°. Rotación 370°.

Control remoto: 2 inalámbricos, controlado por radio 433 MHz.

Control remoto portátil de Golight – detalles e imágenes.

Garantía limitada de 5 años.

1 año de garantía del balasto.

10 días de garantía de la bombilla HID.

Deslice hacia abajo para comprar-

Part #: GL-3049H (1778)

Resumen/Certificaciones

35 Watts, 3000 Lúmenes

Control remoto, alcance 100'

Reúne los estándares marinos de agua fresca/ salada.

UV aprobado y resistente a los diferentes climas.

Operación de 12VDC.

Ordenes- Requisitos especiales

Contáctanos para requisitos especiales.

Gratuita: 1-800-369-6671

Int: 1-903-498-3364

E-mail: sales@magnalight.com

