

Explosion Proof LED Aluminum Drop Light - Class 1 Div. 1 - 100' Cord
[Part #: EPL-FL1524-LED-100](#)



Hecho en EE.UU

El Magnalight EPL-FL1524-LED-100 LED para áreas peligrosas de trabajo (hazardous) es F.M aprobado, Clase 1 División 1 y 2. Con 2 pies de largo, 15 watt. Esta luz para lugares peligrosos (Hazardous) proporciona una mayor calidad de luz que las bombillas incandescentes y más luz que las lámparas fluorescentes de modelos anteriores. Esta luz es adecuada para la exposición a los vapores y polvos, es ideal para uso en inspecciones de cabinas de pulverización de pintura o como iluminación general portátil en espacios reducidos como tanques de combustible o áreas de almacenamiento de granos.

Esta luz LED de trabajo de Magnalight de 2 pies de largo, 15 vatios, a prueba de explosiones, incluye un cable de 100 pies de largo a prueba de explosión para largo alcance y operación conveniente. Esta luz para áreas de peligro esta construida para uso pesado. La carcasa de aluminio no produce chispas y la jaula de varilla produce un fresco, sin deslumbramiento o sombra y mejora la seguridad en lugares peligrosos y maximiza la eficiencia de iluminación con reflectores metálicos empotrados. Estas luces LED mejora las cualidades deseables de los modelos similares fluorescentes con una salida de luz mas alta y de mejor calidad. Son ideales para cabinas de pulverización de pintura, inspecciones de contenedores de almacenamiento y aplicaciones con espacios reducidos, tales como limpieza de tanques y contenedores industriales de mantenimiento. Salida de luz alta, buen color de luz

y cobertura uniforme hace estas luces ideales para una amplia variedad de trabajos a corta distancia e inspección. Estas lámparas son multi-voltaje y puede funcionar con voltajes de 120 VAC y 240 VAC @ 50/60Hz.




[Oprima la imagen para ampliar.](#)



[Oprima la imagen para ampliar.](#)



[Oprima la imagen para ampliar.](#)

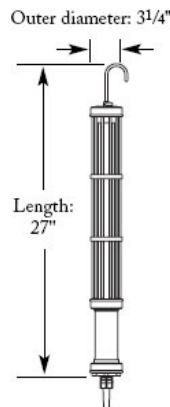

[Oprima la imagen para ampliar.](#)

La lámpara de 15 vatios LED utilizada en esta unidad proporciona una iluminación parecida a las lámparas incandescentes de alto voltaje sin la temperatura asociada. Reduce las probabilidades de accidentes o quemaduras. Esta lámpara no tiene balasto lo que reduce el peso de esta, protegida especialmente para reducir impactos y vidrio diseñado con un gancho de aluminio para montaje fácil. El cable 100 pies de largo es de Clase 1, División 1 clasificado SOOW 16/3 AWG, la carcasa aprueba de explosión y anillos deslizantes ayudan a que esta sea aprobada para uso en ambientes que contienen vapores inflamables y polvos de combustible. Esta lámpara fluorescente a prueba de explosión puede ser utilizado dentro de los lugares peligrosos Clase 1 División de clasificación 1 y 2, y la Clase 1 División 1 y 2, lo que es ideal para zonas de trabajo peligrosas en donde se desea una fuente de luz de fácil manejo.

Características de la lámpara:

2 pies 15 vatios (watt) tubos LED ofrecen 50,00 horas de servicio de vida.
Carcas de aluminio no produce chispa.
No tiene balasto.
Protección moldeada de goma.
Tubo de vidrio protegido para prevenir que se quiebre.
Gancho giratorio para colgar y operación manos libres.
Cable a prueba de explosión.

Especificaciones/ Información Adicional

EPL-FL1524-LED-100 Work Light

UL Listing: EE.UU

Dimensiones:

L-27 " Dia-3.25"

Peso: 14.5 lbs

Total de Watts: 15 watts

Voltaje:

120V-240V 50/60Hz

Dimensión de la unidad: 2 Pies.

Montaje:

Gancho de aluminio.

Máximo Case Temp: 90 C

Alambrado: 100' 16/3 AWG SOOW cord

Tipo de lámpara: Lámpara en tubo LED

F.M. Approval: Certificado U.S

U.L. Ratings

Clase 1 División 1, Grupos C y D

Clase 1 División 2, Grupos A,B,C,D

Clase II, División 1 - 2, Grupos E,F,G

Ordenes- Requisitos especiales

Contáctanos para requisitos especiales.

Gratuita: 1-800-369-6671

Int: 1-903-498-3364

E-mail: sales@magnalight.com

Desplace hacia abajo para comprar- Tenga en cuenta: 4 días plazo de entrega de esta luz.

[Part #: EPL-FL1524-LED-100](#)

