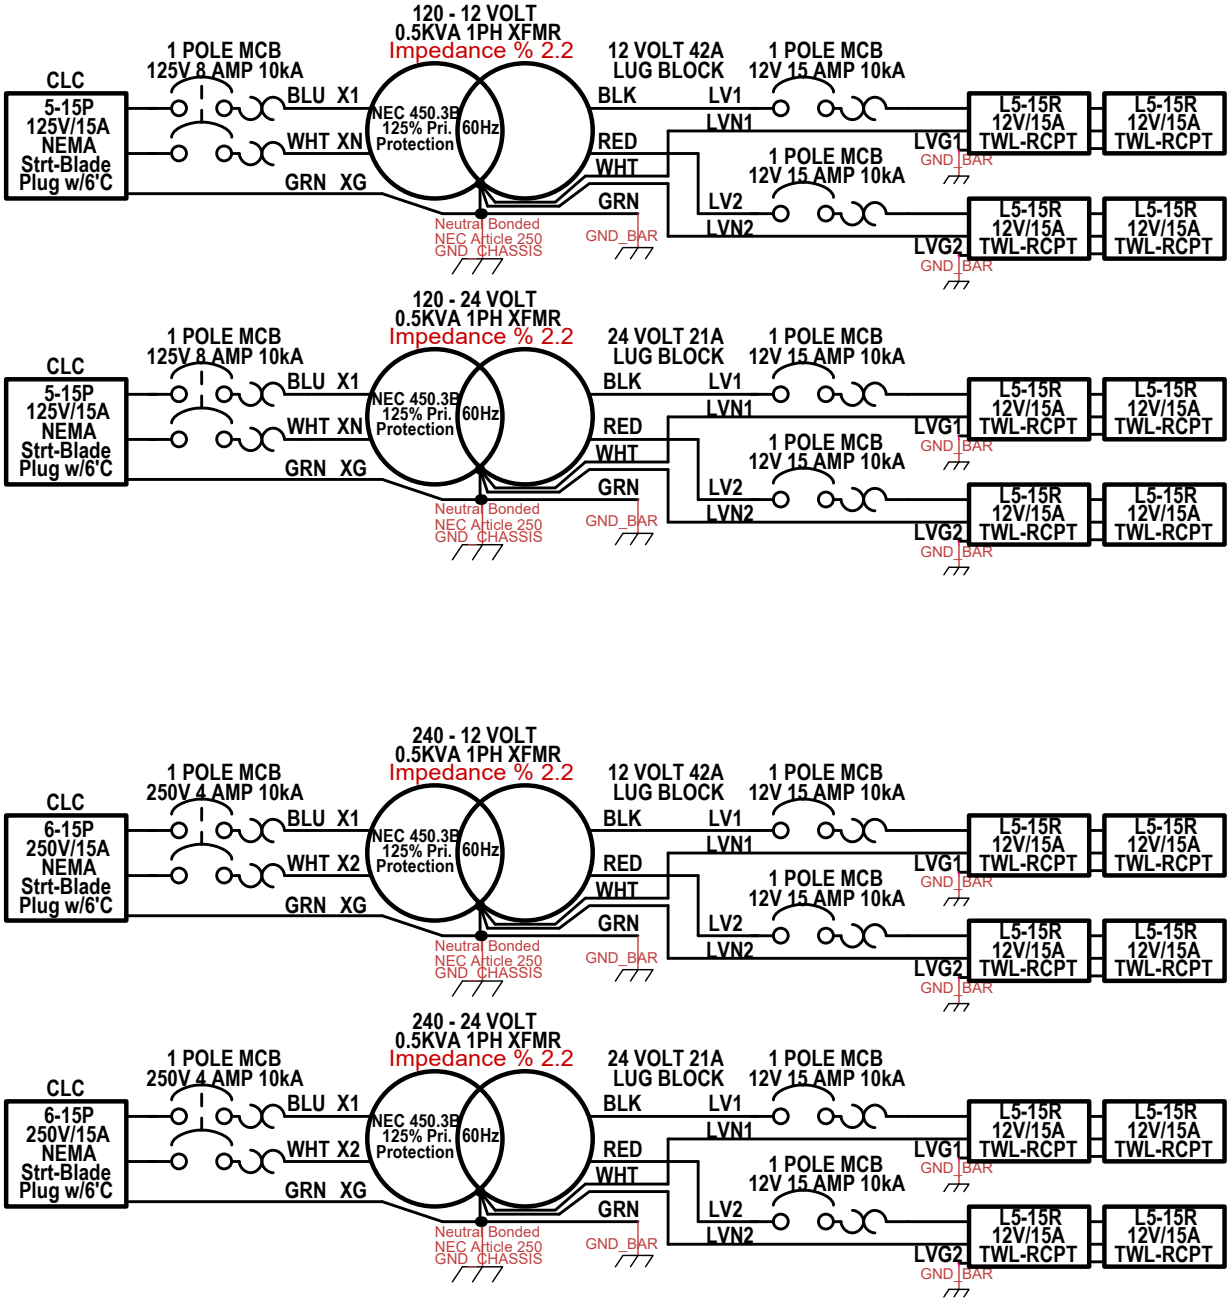


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
CLC	CORD	600V TYPE SOOW	#16/3 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLUE	#12 AWG cu
X2 or XN	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN RED	#12 AWG cu
LVG1	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG2	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVN1	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN2	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu

USER NOTES:

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

- Protected 4 Outlet Mounted Portable
- Step Down Distribution Enclosure
- Rated operational voltage : 120V or 240V
- Control voltage : 12V or 24V
- Herz : 50Hz or 60Hz
- Nominal power : 500VA minimum

Title: MPD-CM5-NSB.15AB-SZ0.5LAE-AB-2.R9-4.L03-M1		
Author: David Downs		
File: 7Ax3.5A 1PH 0.5KVA 12Vx24V 42Ax21A 1PH ML		Document
Revision: 1.0	Date: 03/14/2023	Sheets: 1 of 1