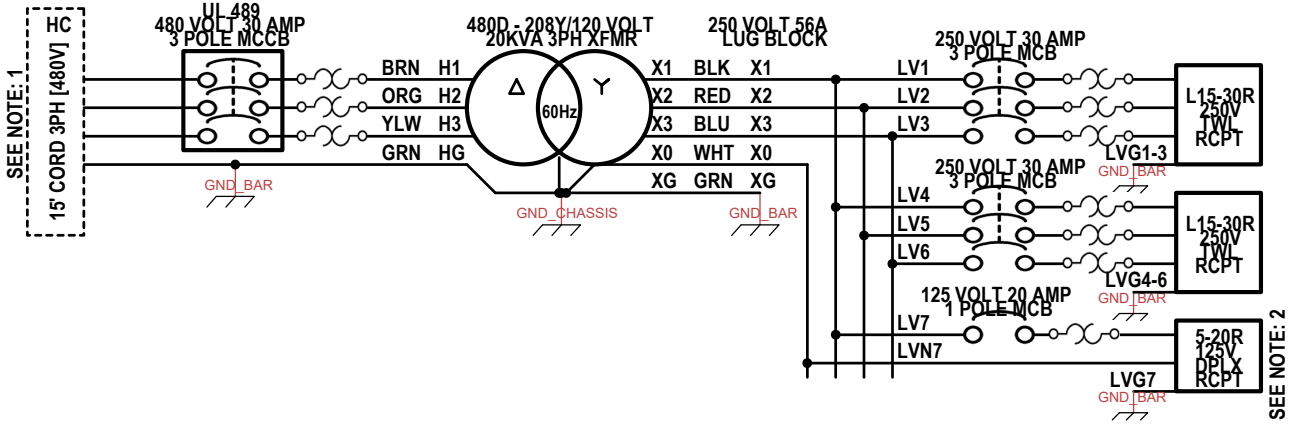


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
HC	CORD	600V TYPE SOOW 4-WIRE	#10 AWG cu
H1	CABLE	600V THHN BROWN	#10 AWG cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	#10 AWG cu
H3	CABLE	600V THHN YELLOW	#10 AWG cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	#10 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN RED	#10 AWG cu
LV3	CABLE	600V THHN BLUE	#10 AWG cu
LV4	CABLE	600V THHN BLACK	#10 AWG cu
LV5	CABLE	600V THHN RED	#10 AWG cu
LV6	CABLE	600V THHN BLUE	#10 AWG cu
LV7	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG4-6	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
LVG7	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVN7	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLACK	#6 AWG cu
X2	CABLE	600V THHN RED	#6 AWG cu
X3	CABLE	600V THHN BLUE	#6 AWG cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
X0	CABLE	600V THHN WHITE	#6 AWG cu

USER NOTES:

1) USE MINIMUM 480V 30A PLUG/DISCO./CKT.BREAKER
2) USE OF A NON-GFCI 20A RECEPTACLE

Title: MPD-CD1-BSB-DE20YT-DZ-2.L24-1.N09-M1		
Author: David Downs		
File: 3PH 20KVA 208Y-120V 56A 3PH MLO 2x3P30A 1		Document
Revision: 1.0	Date: 07/21/2020	Sheets: 1 of 1