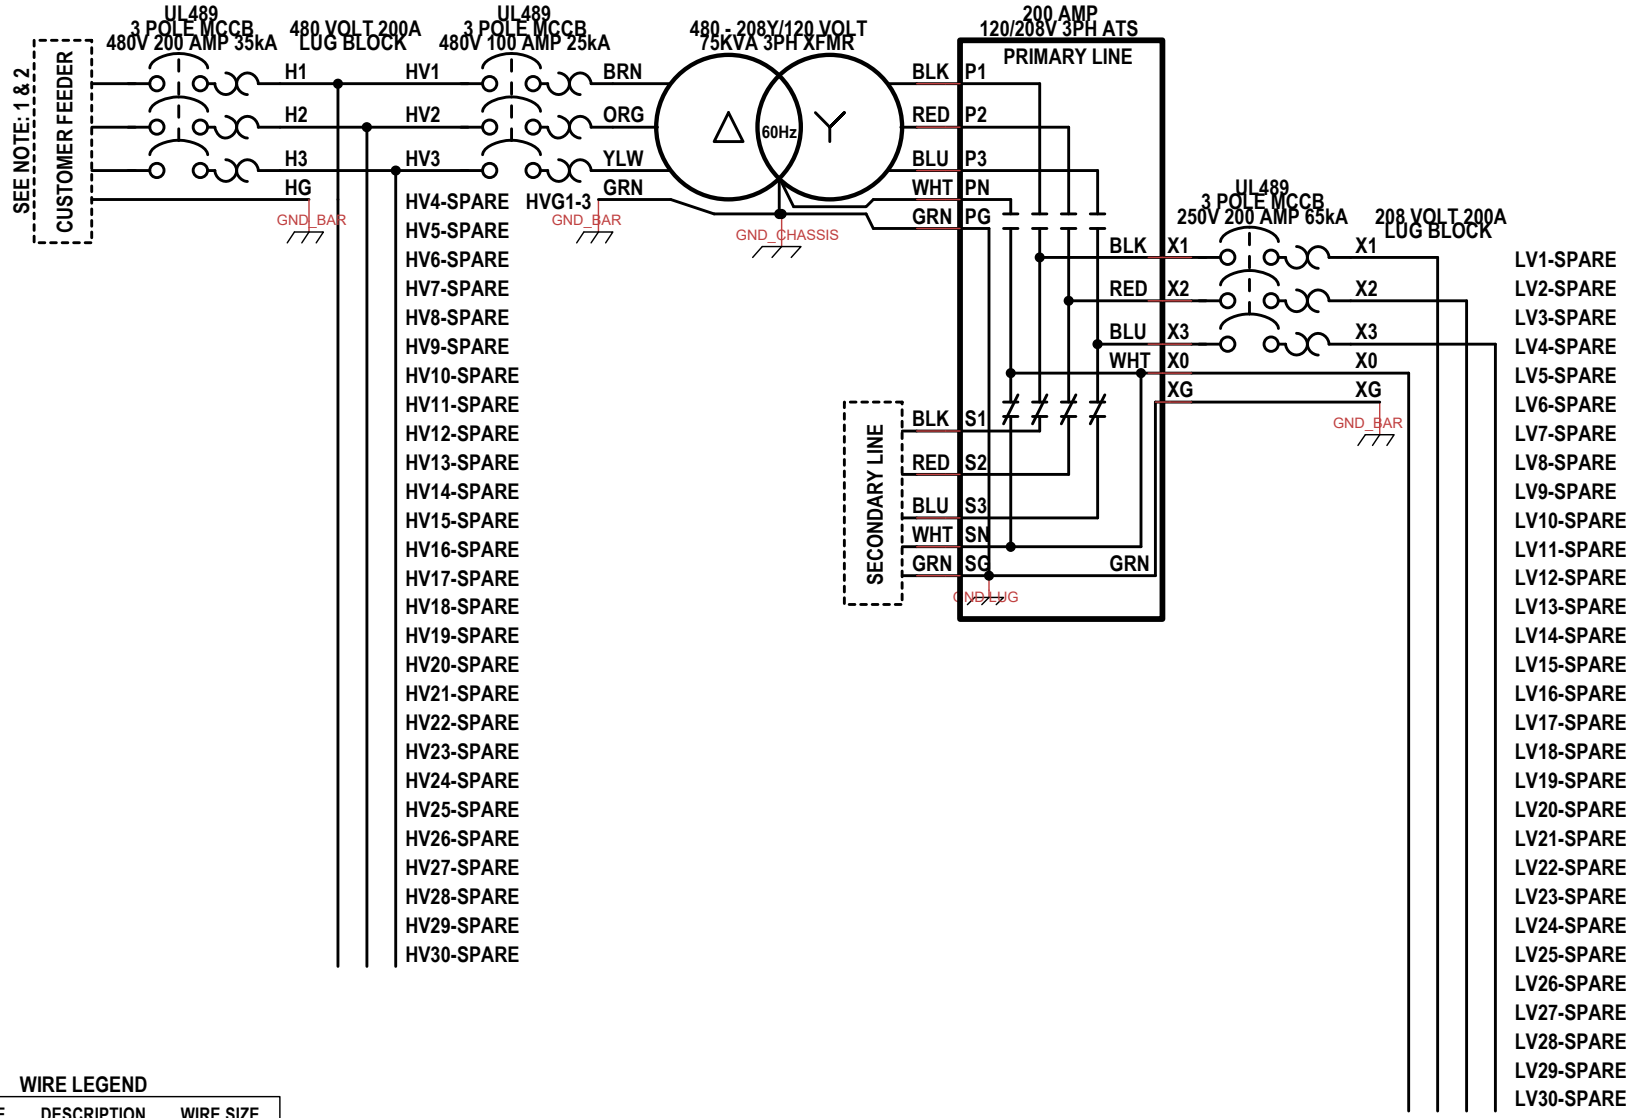


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
H1	CABLE	600V THHN BROWN	#3/0 AWG cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	#3/0 AWG cu
H3	CABLE	600V THHN YELLOW	#3/0 AWG cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#6 AWG cu
HV1	CABLE	600V THHN BROWN	#2 AWG cu
HV2	CABLE	600V THHN ORANGE	#2 AWG cu
HV3	CABLE	600V THHN YELLOW	#2 AWG cu
HVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
P1	CABLE	600V THHN BLACK	#3/0 AWG cu
P2	CABLE	600V THHN RED	#3/0 AWG cu
P3	CABLE	600V THHN BLUE	#3/0 AWG cu
PG	CABLE	600V THHN GREEN	#6 AWG cu
PN	CABLE	600V THHN WHITE	#3/0 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLACK	#3/0 AWG cu
X2	CABLE	600V THHN RED	#3/0 AWG cu
X3	CABLE	600V THHN BLUE	#3/0 AWG cu
X0	CABLE	600V THHN WHITE	#3/0 AWG cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#6 AWG cu

USER NOTES:

1) USE MAXIMUM 600V 200A WIRING
2) USE MAXIMUM 480V 200A INPUT DEVICE

Title: MPD-CW1-T.200A-DE75YT-LP-1.Q2-M1		
Author: David Downs		
File: .3PH 75KVA 208Y-120V 200A 3PH ATS MCB.dsn		Document
Revision: 1.0	Date: 04/01/2021	Sheets: 1 of 1