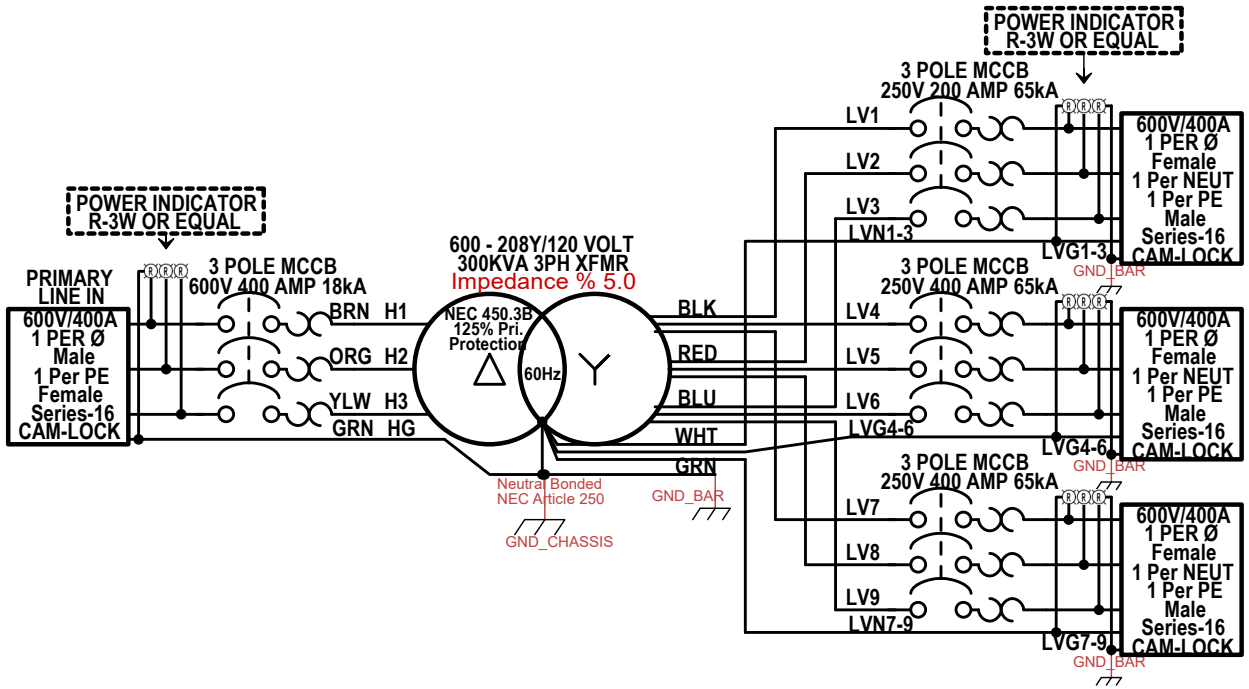


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
CAM16	CABLE	2000V TYPE W	250 KCMIL cu
H1	CABLE	600V THHN BROWN	600 KCMIL cu
H2	CABLE	600V THHN ORANGE	600 KCMIL cu
H3	CABLE	600V THHN YELLOW	600 KCMIL cu
HG	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	3/0 KCMIL cu
LV2	CABLE	600V THHN RED	3/0 KCMIL cu
LV3	CABLE	600V THHN BLUE	3/0 KCMIL cu
CAM16	CABLE	2000V TYPE W	1/0 KCMIL cu
LV4	CABLE	600V THHN BLACK	600 KCMIL cu
LV5	CABLE	600V THHN RED	600 KCMIL cu
LV6	CABLE	600V THHN BLUE	600 KCMIL cu
CAM16	CABLE	2000V TYPE W	250 KCMIL cu
LV7	CABLE	600V THHN BLACK	600 KCMIL cu
LV8	CABLE	600V THHN RED	600 KCMIL cu
LV9	CABLE	600V THHN BLUE	600 KCMIL cu
CAM16	CABLE	2000V TYPE W	250 KCMIL cu
LVG1-3	CABLE	600V THHN GREEN	#6 AWG cu
LVG4-6	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
LVG7-9	CABLE	600V THHN GREEN	#2 AWG cu
LVN1-3	CABLE	600V THHN WHITE	3/0 KCMIL cu
LVN4-6	CABLE	600V THHN WHITE	600 KCMIL cu
LVN7-9	CABLE	600V THHN WHITE	600 KCMIL cu

USER NOTES:

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-CW15-CLP6.400A-DC300YT-UZ-T54-2.T64-15.CLR6-M1		
Author: David Downs		
File: \3PH 300KVA 208Y-120V 833A 3PH MLO 15x16-		Document
Revision: 1.0	Date: 01/06/2023	Sheets: 1 of 2