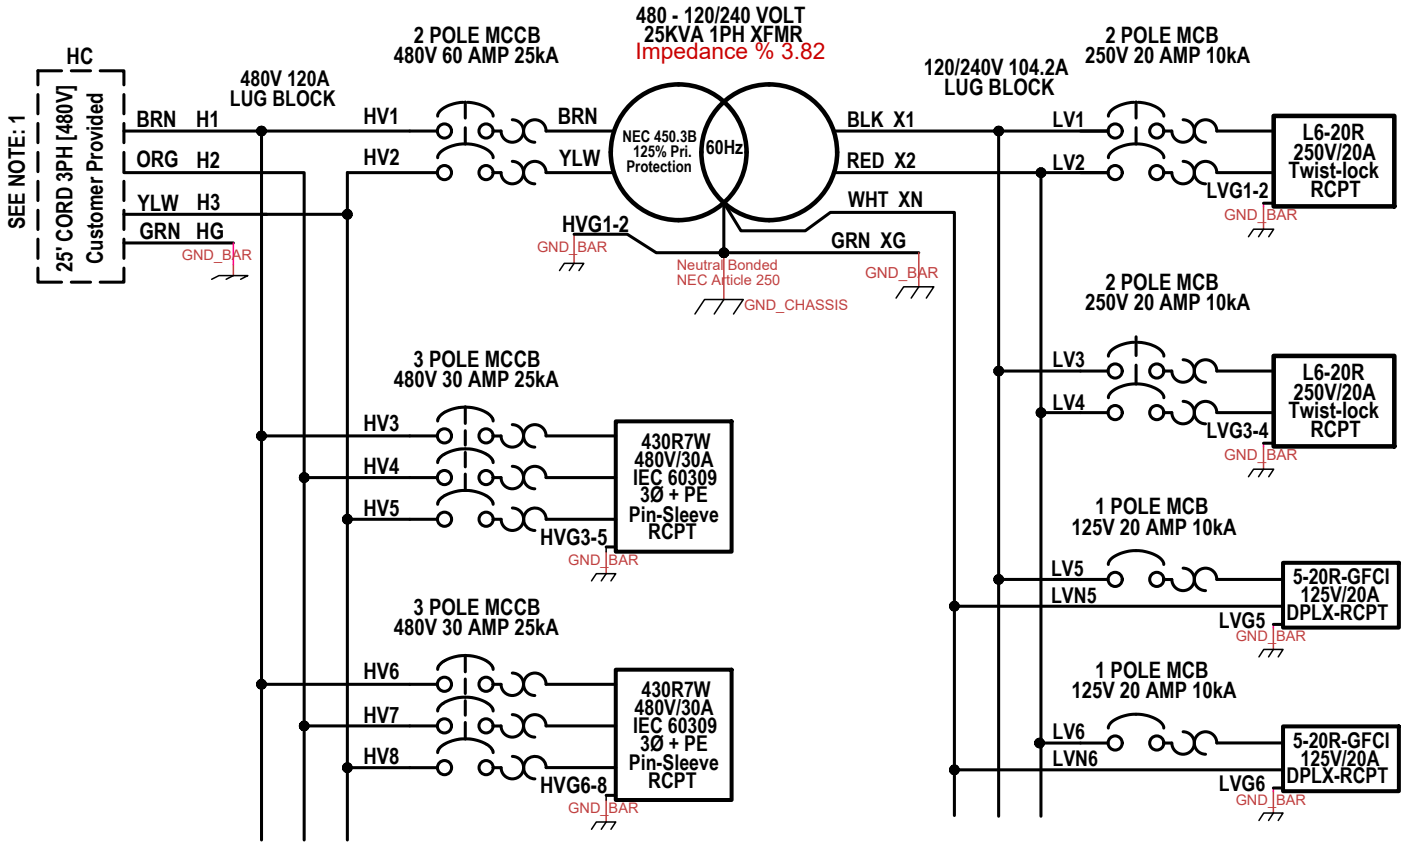


WIRE LEGEND

ID	TYPE	DESCRIPTION	WIRE SIZE
HC	CORD	2000V TYPE W	#4/4 AWG cu
HV1	CABLE	600V THHN BROWN	#6 AWG cu
HV2	CABLE	600V THHN YELLOW	#6 AWG cu
HV3	CABLE	600V THHN BROWN	#10 AWG cu
HV4	CABLE	600V THHN ORANGE	#10 AWG cu
HV5	CABLE	600V THHN YELLOW	#10 AWG cu
HV6	CABLE	600V THHN BROWN	#10 AWG cu
HV7	CABLE	600V THHN ORANGE	#10 AWG cu
HV8	CABLE	600V THHN YELLOW	#10 AWG cu
HVG1-2	CABLE	600V THHN GREEN	#10 AWG cu
HVG3-5	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
HVG6-8	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
X1	CABLE	600V THHN BLACK	#2 AWG cu
X2	CABLE	600V THHN RED	#2 AWG cu
XN	CABLE	600V THHN WHITE	#2 AWG cu
XG	CABLE	600V THHN GREEN	#8 AWG cu
LV1	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV2	CABLE	600V THHN RED	#12 AWG cu
LV3	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV4	CABLE	600V THHN RED	#12 AWG cu
LV5	CABLE	600V THHN BLACK	#12 AWG cu
LV6	CABLE	600V THHN RED	#12 AWG cu
LVG1-2	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG3-4	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG5	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVG6	CABLE	600V THHN GREEN	#12 AWG cu
LVN5	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu
LVN6	CABLE	600V THHN WHITE	#12 AWG cu

1) USE MINIMUM 480V 120A INPUT SERVICE DEVICE

USER NOTES:

IEC 60076 permits +/- 10% tolerance in percentage impedance at the manufacturer's end.

Title: MPD-CC1-BW.120AB-DE25SZ-ZZ-2.E16-2.L08-2.N10-M1		
Author: Lehvan Calib		
File: 3PH 25KVA 120-240V 104.2A 1PH MLO 2x430R7W		Document: RV00
Revision: 1.0	Date: 07/16/2024	Sheets: 1 of 1