

Typical Footcandle Values ♦



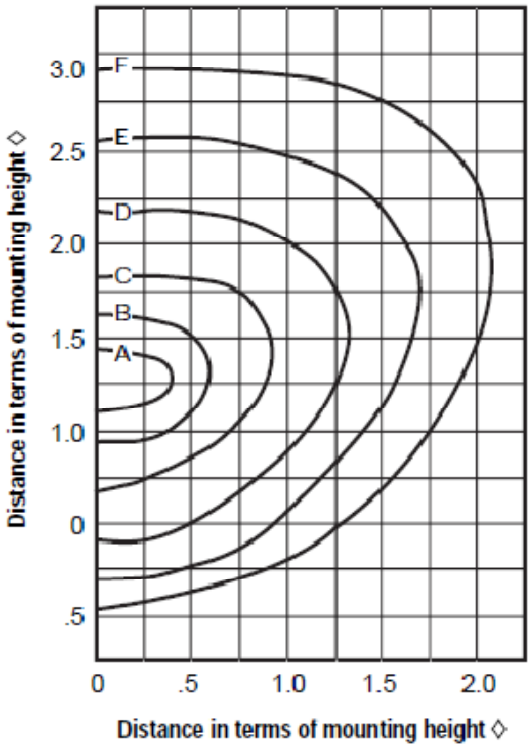

Mtg. Ht.	Ft. Cdles for Iso-Footcandle Lines A	B	C	D	E	F

400W MH

60'	2.32	1.66	1.00	0.58	0.33	0.17
50'	3.32	2.32	1.49	0.76	0.48	0.25
40'	5.48	3.62	2.32	1.33	0.75	0.36
30'	9.79	7.80	3.98	2.16	1.33	0.68
20'	17.26	14.60	9.30	5.31	3.15	1.49