
DATE	SIGN	REVISION	REMARKS

[SPECIFICATION]

1.OPERATING VOLTAGE : DC 11V~32V
2.WATTAGE : 12V/10.3W/0.90A
24V/10.9W/0.45A
3.REFLECTOR : PC / VACUUM METALLIZED
4.LUMEN : 681(LM)/@170(LM)
5.LED LENS : ACRYLIC / 3W(SEOUL)
6.WEIGHT : 0.6Kg
7.VIBRATION : 8.6(Grms)
8.WEALTH PROOF & DUST RESISTANCE
9.TEMPERATURE : -40°C~50°C
10.LIFE : 50,000(HR)
11.IP RATING : IP68

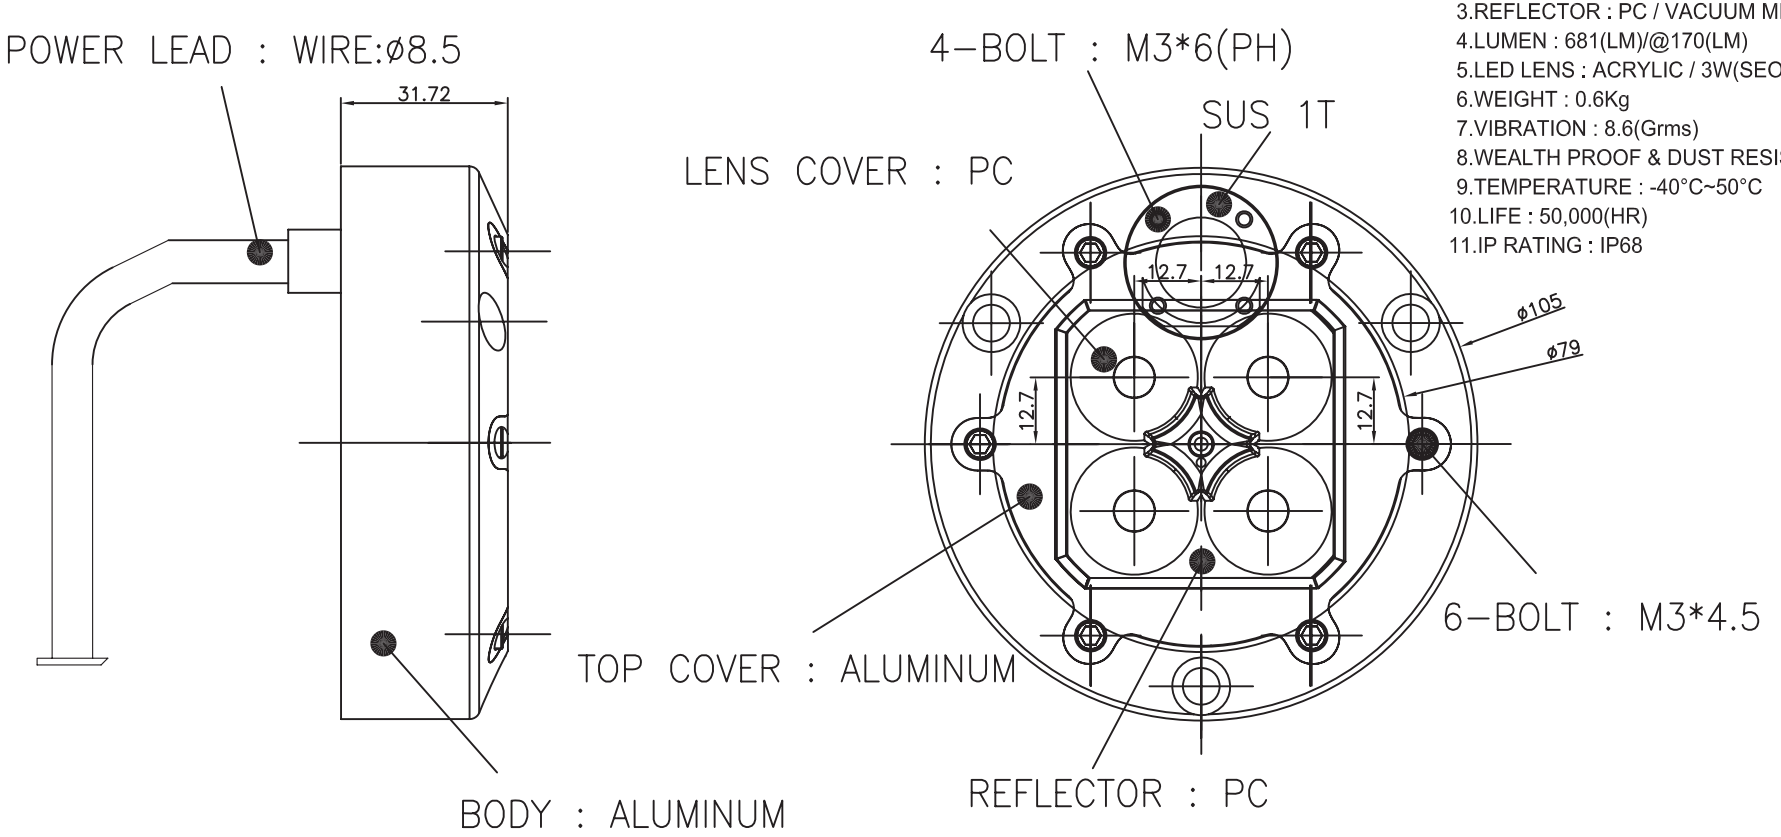

UNIT	mm	DRAWING	CHECK	APPROVAL	TITLE	LEDEUL4-50ST
TOL.						
SCALE	1:1					
DATE	2010.07.29	2010.07.29				
					DRAWING NO.	

A3(420×297)