فلوريسنت ضد الانفجار معلق على السطح – كبائن رش الطلاء - ضوء220Volts, 50/60Hz



قطعة # EPL-48-2L-220V

الوحدات المختبرة بدقة تأتي مجموعة لتوفير الوقت و الكلفة. كما وانه تأتي مع مثبتات للتركيب في مختلف الاماكن و الزوايا. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاسا. اما الغطاء الاعلى و الاسفل فيتبقان ببراغي و مسامير ملولبة بدلاً ثقوب مقدومة يمكن ان تتلف مع الثراب. و لها عاكسات ضوء مصنوعة من الالومنيوم ضد التأكل. و هي بحاجة لمفتاح خاص لفتحها على عكس الاضواء الاخرة. الضوء المقاوم للانفجار و الحرارة مصنوع من انابيب PYREX لحماية اللمبات.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL

- فئة 1؛ قسم 1; مجموعة C & D
- فئة 1؛ قسم 2; مجموعة A, B. C & D
- فئة 1؛ قسم 1; مجموعة C & D
- فئة 2؛ قسم 2& 1 ; مجموعة E,F & G

- UL 844, 924
- UL 595 في الهواء الطلق نوع بحري (المياه المالحة)
- UL 1598A نوع بحري

UL 1598A نوع بحري

تقييم UL للاستخدام داخل كبائن رش الطلاء
cUL المدرجة لكندا

انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية"المقاومة للانفجار"

الأبعاد المادية

- الطول: 52 بوصة
- العرض: 11.25 بوصة
- ارتفاع: 8.25 بوصة
- الوزن: 29.55 كيلو

الحالية

هرتز 50/60، Voltsتعمل على تيار 220

تقييم درجة الحرارة
T6

تفاصيل اللمبة

يستخدم 60 وات ارتفاع الناتج T-12 مصابيح فلورسنت انتاج 4050 شمعة (8100 شمعة المجموع)


F54-T5/841/HO 54 وات ، 5000 لومن لكل لمبة ، 20000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix –T5)
F48-T12/HO 4050 لومن لكل لمبة ، 12000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix –T12HO)
F32-T8/841 2950 لومن لكل لمبة ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix – T8)

F32-T8/841 2950 لومن لكل لمبة 32 وات ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix – T12DHO)
F48-T12/HO 4050 لومن لكل لمبة 110 وات، 12000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix –T12VHO)

حاملات المصباح عيارية
- كل حاملة مثبية من كل زاوية من الضوء
- يمكن تعيين زاوية الحاملات بشد على جنبها
- البراغي تعمل بمثابة مسامير تعيين
- أقواس اثنين، واحد في نهاية كل من الضوء
- حالما يتم تثبيت الحاولات الى السقف او الحائت

حجم لوحة وصل شبكة الأسلاك
1/2 بوسة ترابط

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

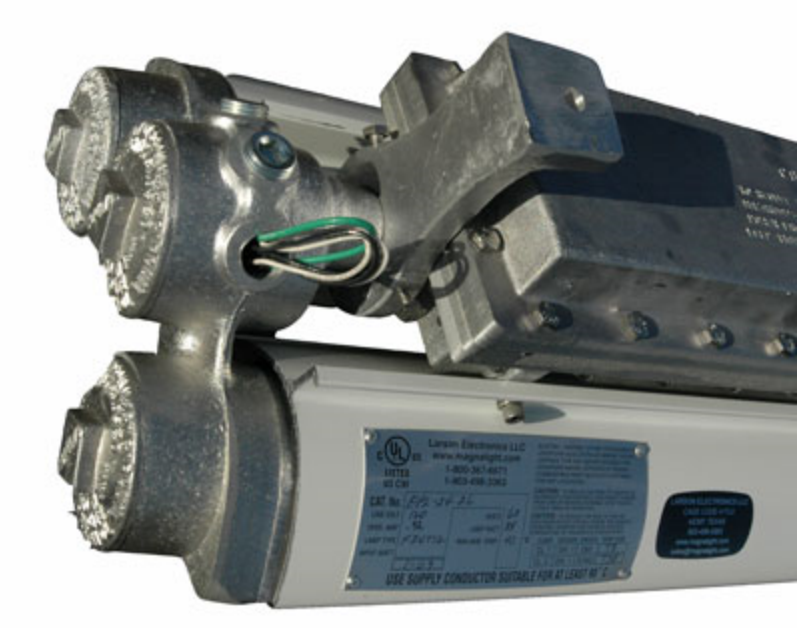





http://www.magnalight.com/pc-47493-307-surface-mount-explosion-proof-fluorescent-light--paint-spray-booth--220volts-5060hz.aspx